

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 82940
Nombre.....: San Jorge
Municipios: Fuente del Maestre
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 16 de octubre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 22' 53,5972"	- 6° 22' 58,44974" ±0.075 m
Latitud.....:	38° 30' 13,0997"	38° 30' 08,62941" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		711,594 m ±0.113 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	728339,66 m	728215,780 m
Y.....:	4265018,03 m	4264805,454 m
Factor escala....:	1,000242085	1,000241435
Convergencia...:	1° 37' 51"	1° 37' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 656,404 m. (BP)

Situación:


Situado en el cerro más alto de la Sierra de San Jorge, que forma su extremo S. Dicho cerro es el único que tiene una casa en su parte alta. La señal está a unos 20 m. de la casa, en terreno de pastos.

Acceso:

Desde Villafranca de los Barros, por la carretera a Zafrá hasta el Km. 332,100, donde se sigue por un camino que sale a la derecha. A los 100 m. se cruza el ferrocarril por un paso a nivel, siguiendo siempre en dirección O., pasando una cancela; a los 2,5 Km. el camino tuerce en dirección S. y 1 Km. después se llega al vértice, con el vehículo.

Horizonte GPS:

Despejado

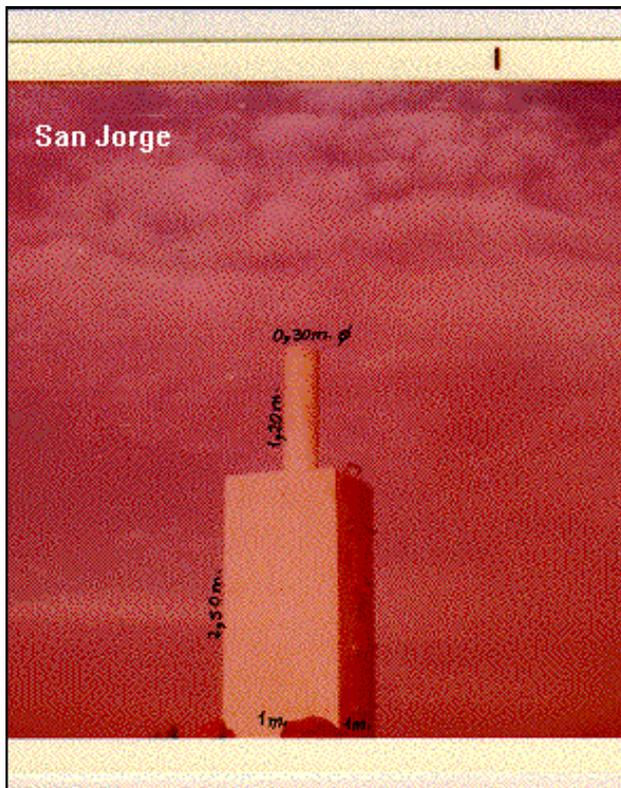

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

082940 San Jorge

Coordenadas ETRS89. Huso 29

