

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 84516
Nombre.....: Ermita del Castillo
Municipios: Yecla
Provincias: Murcia
Fecha de Construcción.....: 02 de agosto de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,40 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 07' 12,7631"	- 1° 07' 17,13574" ±0.073 m
Latitud.....:	38° 36' 37,9062"	38° 36' 33,55733" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		804,379 m ±0.104 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	663676,63 m	663566,269 m
Y.....:	4275305,49 m	4275097,599 m
Factor escala....:	0,999929891	0,999929470
Convergencia...:	1° 10' 24"	1° 10' 21"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 753,301 m. (BP)

Situación:



Situado en el recinto vallado de "Radio Yecla", perteneciente a la "Cadena Ser", próxima a la Ermita del Castillo, emplazada al S. y en las inmediaciones de Yecla.

Acceso:

Desde el pueblo de Yecla, por una carretera sinuosa que conduce hasta la Ermita del Castillo, donde se deja el vehículo. Desde aquí, se sigue andando por terreno con fuerte pendiente, hasta el recinto vallado de "Radio Yecla", con un recorrido de 30m.

Horizonte GPS:

Despejado

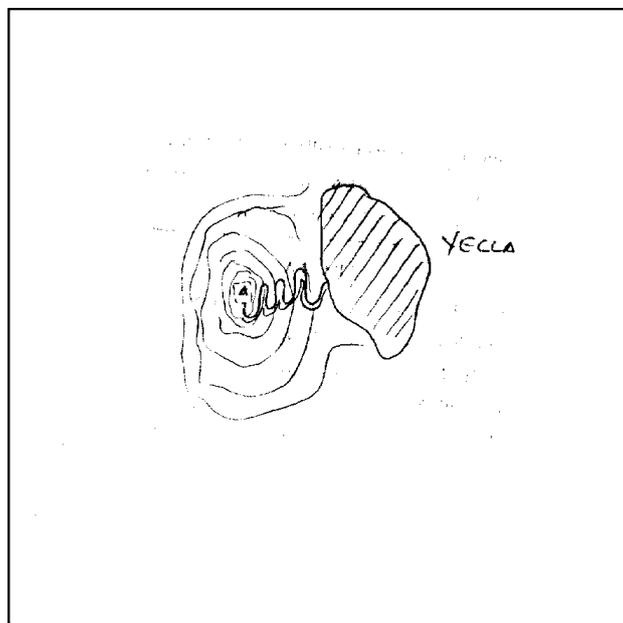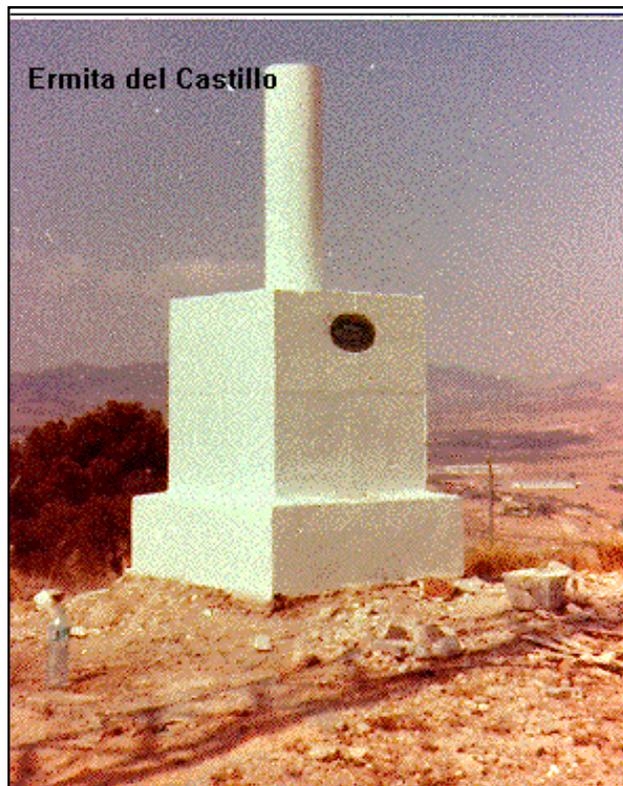

Observaciones:

Esta señal se encuentra junto a la antigua (la que se ha encontrado está construida por el contratista de la obra de "Radio Yecla"). La llave hay que pedirla en "Radio Yecla".

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

084516 Ermita del Castillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

