

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 90623**  
**Nombre.....: Turrunteses**  
**Municipios: Rus**  
**Provincias: Jaén**  
**Fecha de Construcción.....: 16 de junio de 1990**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 26' 30,9760"	- 3° 26' 35,59869" ±0.075 m
Latitud.....:	38° 03' 08,4351"	38° 03' 03,99218" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		758,176 m ±0.067 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	461224,81 m	461113,233 m
Y.....:	4211784,70 m	4211578,395 m
Factor escala....:	0,999618516	0,999618624
Convergencia...:	- 0° 16' 21"	- 0° 16' 23"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 707,627 m. (BP)

Situación:

Situado en el punto más alto de la loma del Altillo, junto a un majano de piedras situado en un lindero.

Acceso:

Saliendo de Rus en dirección a Ubeda y recorridos unos 1.800 m., se llega a la aldea de La Yedra, encontrando, a mano derecha, la ermita e inmediatamente una carretera que conduce a Baeza. Justo a la altura de este cruce, pero a mano izquierda, sale un carril perpendicular a la carretera, por donde se toma, y recorridos unos 2.400 m. se pasa por la casería de la Torre y 300 m. más adelante por la casería del Mellao. Desde aquí, a pie, en dirección O., se llega a la señal, después de recorrer unos 700 m. por una vereda.

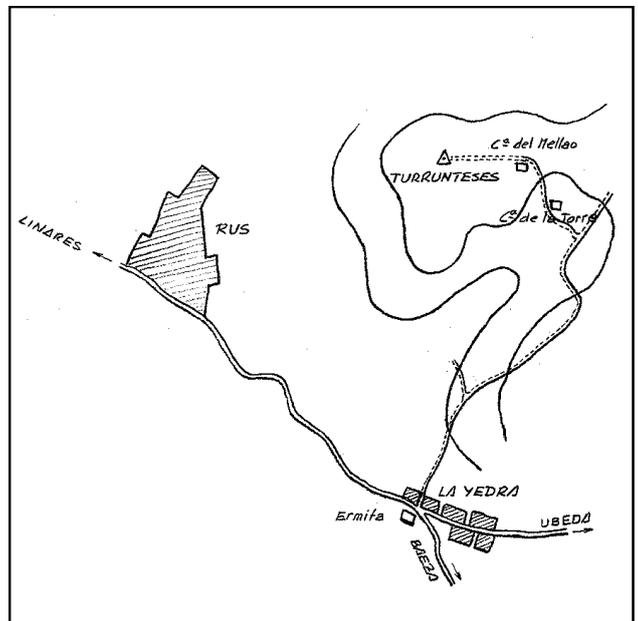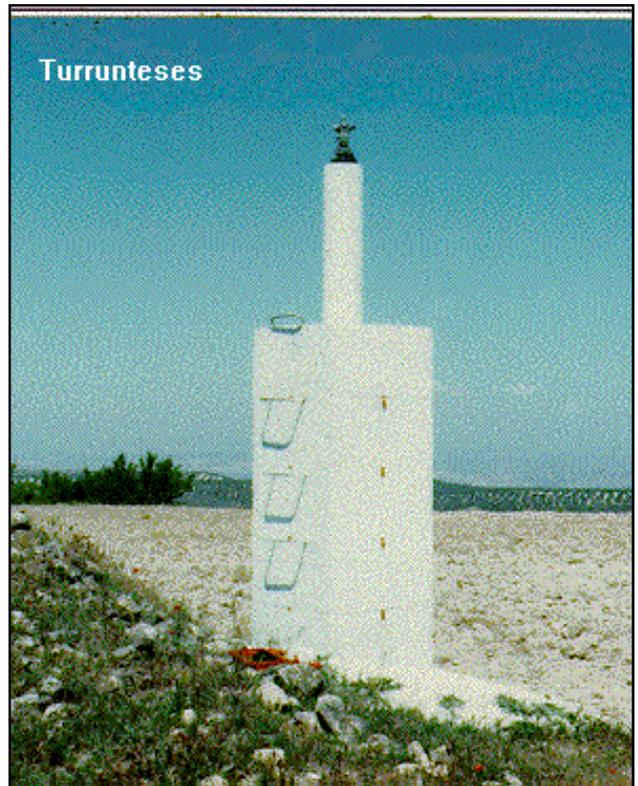

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

090623 Turrnteses

Coordenadas ETRS89. Huso 30

