

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 90661**  
**Nombre.....: Flecher**  
**Municipios: Torreperogil**  
**Provincias: Jaén**  
**Fecha de Construcción.....: 03 de julio de 1990**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 18' 20,0529"	- 3° 18' 24,66157" ±0.08 m
Latitud.....:	38° 01' 09,2977"	38° 01' 04,85960" ±0.053 m
Alt. Elipsoidal...:		810,478 m ±0.064 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	473177,53 m	473065,913 m
Y.....:	4208064,64 m	4207858,419 m
Factor escala....:	0,999608860	0,999608935
Convergencia...:	- 0° 11' 18"	- 0° 11' 20"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 760,046 m. (BP)

### Situación:



Situado en el extremo S. de una meseta cubierta de olivos y junto al camino del cortijo Flecher.

### Acceso:

Saliendo de Torreperogil en dirección a Ubeda y aproximadamente en el P.K. 153,8, se toma, a mano izquierda, por una carretera que va a la estación de Jodar. Recorridos unos 700 m. se toma, a mano izquierda, por un carril y se recorren unos 500 m. hasta llegar a un cruce. Desde aquí se toma a la derecha y después de recorrer unos 750 m., se llega a la señal, que se encuentra a la izquierda del camino.

### Horizonte GPS:

Despejado

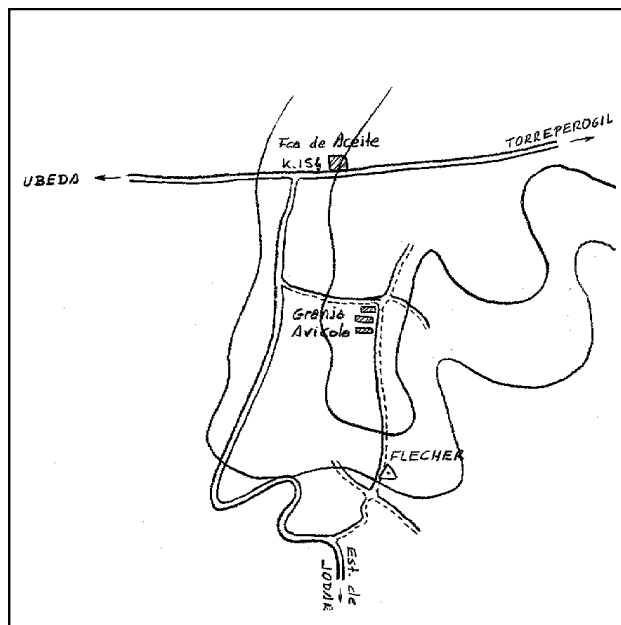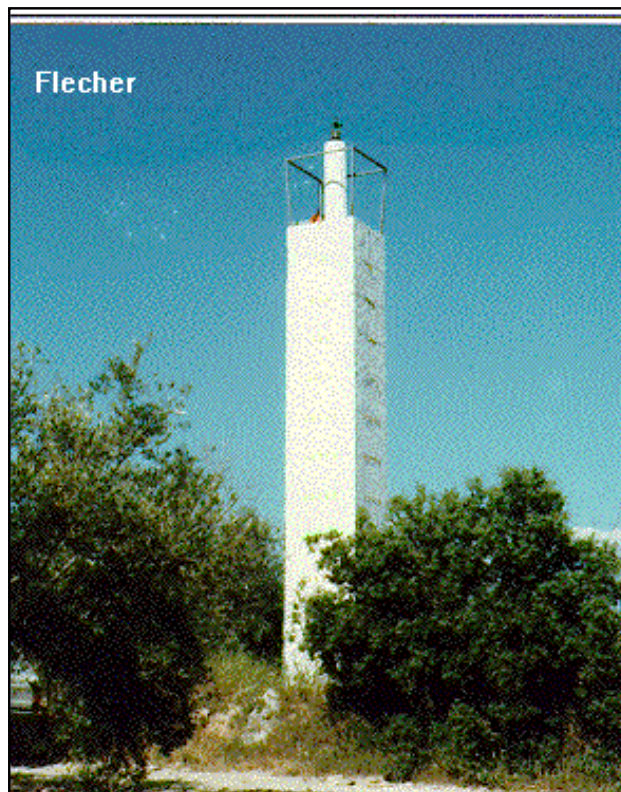

### Observaciones:



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

090661 Flecher

Coordenadas ETRS89. Huso 30

