

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 303
Nombre.....: Vela
Municipios: Xove
Provincias: Lugo
Fecha de Construcción.....: 10 de noviembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 29' 57,6453"	- 7° 30' 03,08761" ±0.131 m
Latitud.....:	43° 43' 19,3170"	43° 43' 15,32701" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		209,935 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	620880,11 m	620754,986 m
Y.....:	4842182,82 m	4841969,247 m
Factor escala....:	0,999779713	0,999779355
Convergencia...:	1° 02' 14"	1° 02' 11"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 156,809 m. (BP)

Situación:



Situado en la parte más alta del monte Vela, en terreno de monte bajo.

Acceso:

Desde Morás, se sale por la carretera en dirección a Xove y, nada más pasar las últimas casas, se tuerce a la derecha por una pista que va a la Aldea de Arriba, a la que se llega después de recorrer 350 m., aquí se deja el vehículo y a pie, o en vehículo T.T., se sigue por un camino que va en dirección O. y sube a lo alto del monte, llegando hasta la señal después de recorrer 600 m.

Horizonte GPS:

Despejado

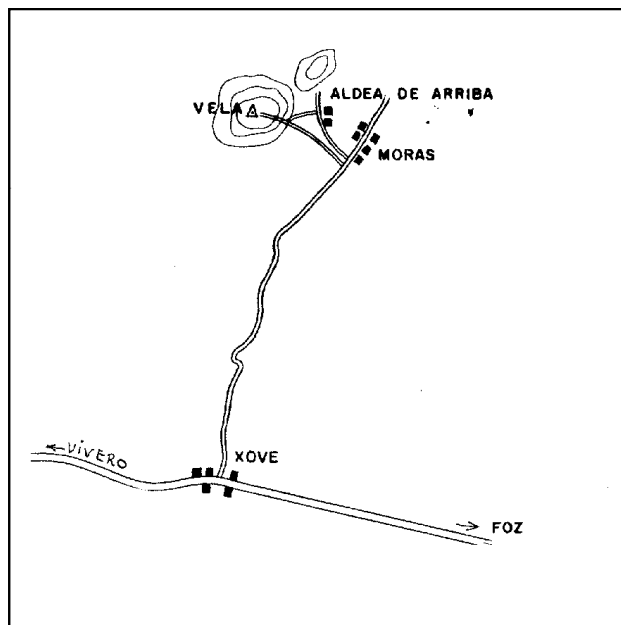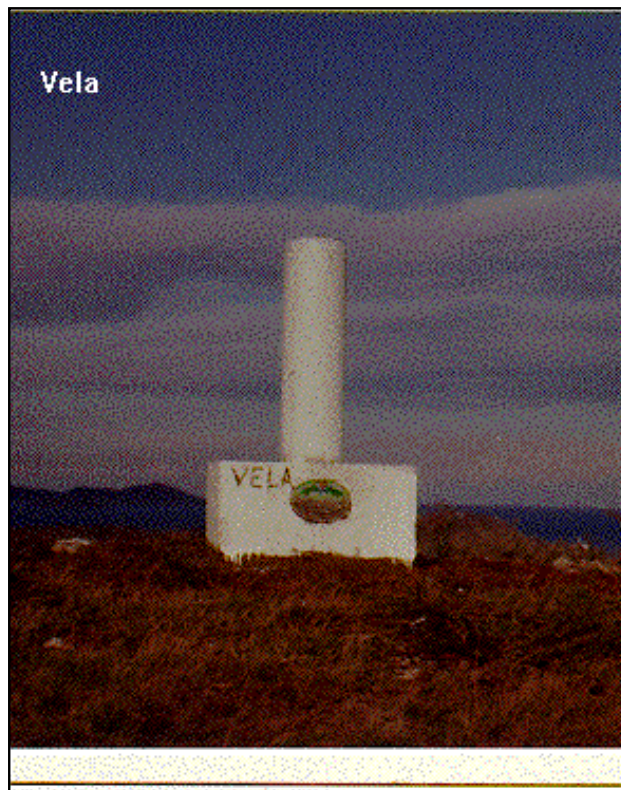

Observaciones:

En el mismo lugar que la antigua señal.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0303 Vela

Coordenadas ETRS89. Huso 29

