

Reseña Vértice Geodésico

13-dic-2025

Número.....: 777
Nombre.....: Monte Francoi
Municipios: Cerdido
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 10 de abril de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 56' 37,1651"	- 7° 56' 42,65115" ±0.097 m
Latitud.....:	43° 37' 08,6438"	43° 37' 04,63106" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		459,419 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	585235,51 m	585110,195 m
Y.....:	4830194,89 m	4829981,640 m
Factor escala....:	0,999689354	0,999689099
Convergencia...:	0° 43' 44"	0° 43' 40"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 404,738 m. (BP)

Situación:


Situado en la parte más alta del monte Francoi, cubierto de tojo espeso y de pinos y eucaliptos en su mitad S.

Acceso:

Desde San Antonio de la Barquera, por la carretera que desde la Iglesia va en dirección N.E. hacia Reguedoira y Barquera (carretera cortada a los 3 Km.). Recorridos 200 m. se deja esta carretera, torciendo a la izquierda por un camino que va a Cancelas. Aquí se deja el vehículo, junto a la primera casa a la derecha. A pie, se sigue por el camino que pasa por delante de esta casa; a los 400 m. se llega a una bifurcación; se continúan otros 400 m. por el de la derecha y, al llegar a lo más alto, se deja el camino y por la divisoria, hacia la izquierda, monte a través, se llega a la señal.

Horizonte GPS:

Posible zona de sombra al Sur, debido al abundante arbolado de pinos y eucaliptos.

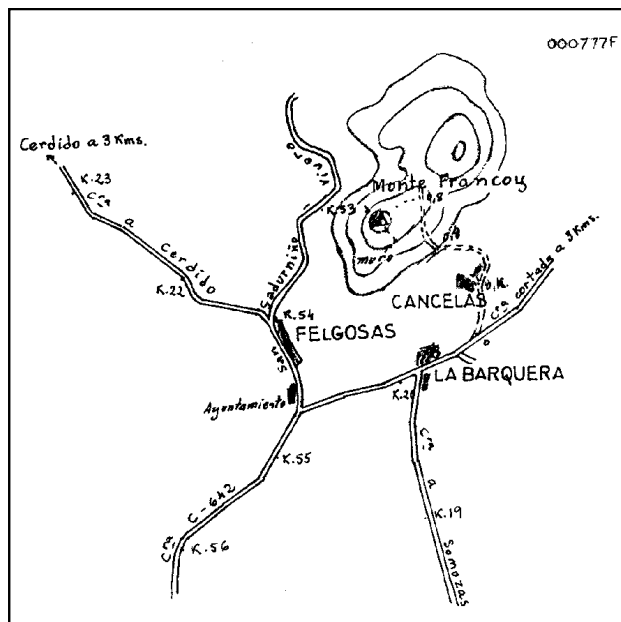

Observaciones:

Aproximadamente en el mismo sitio que la antigua señal.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

13-dic-2025

Escala 1:25.000

0777 Monte Francoi

Coordenadas ETRS89. Huso 29

