

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 961
Nombre.....: Corneira
Municipios: Barreiros; Lourenzá; Foz
Provincias: Lugo
Fecha de Construcción.....: 23 de septiembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 17' 33,8765"	- 7° 17' 39,26896" ±0.058 m
Latitud.....:	43° 31' 23,4262"	43° 31' 19,42861" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		486,116 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	637976,65 m	637851,769 m
Y.....:	4820418,42 m	4820205,007 m
Factor escala....:	0,999834156	0,999833750
Convergencia...:	1° 10' 33"	1° 10' 29"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		431,901 m. (BP)

Situación:



Situado en lo más alto del monte Corneira, en la unión de las líneas de términos municipales de Barreiros, Lorenzana y Foz. La señal está junto a un repetidor de T.V.

Acceso:

Desde Lorenzana se toma la carretera a Cazolga. A la salida de Cazolga, en el Km. 4, se acaba el asfalto y se continúa por pista. Considerando como origen de distancias donde acaba el asfalto, a los 200 m. se deja un camino a la derecha, a los 2.000 m. se toma una pista a la derecha, a los 2.100 m. se deja un camino a la derecha, a los 2.400 m. sale una pista a la derecha que se toma; en el tramo siguiente se deja un camino a la derecha, a los 4.000 m. aproximadamente se deja a la derecha el camino a Mariños; en el tramo siguiente se deja un camino a la derecha y a los 6.000 m., aprox., se llega al repetidor de RTVE, junto al cual está situado el vértice.

Horizonte GPS:

Posible sombra de un repetidor de RTVE.

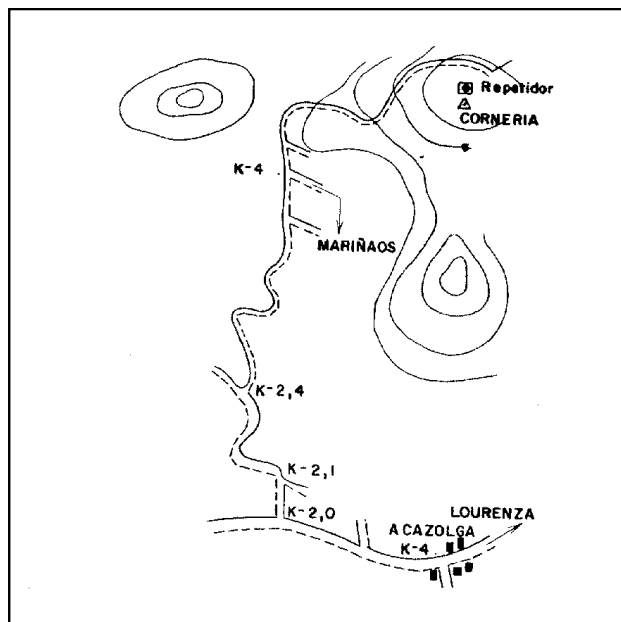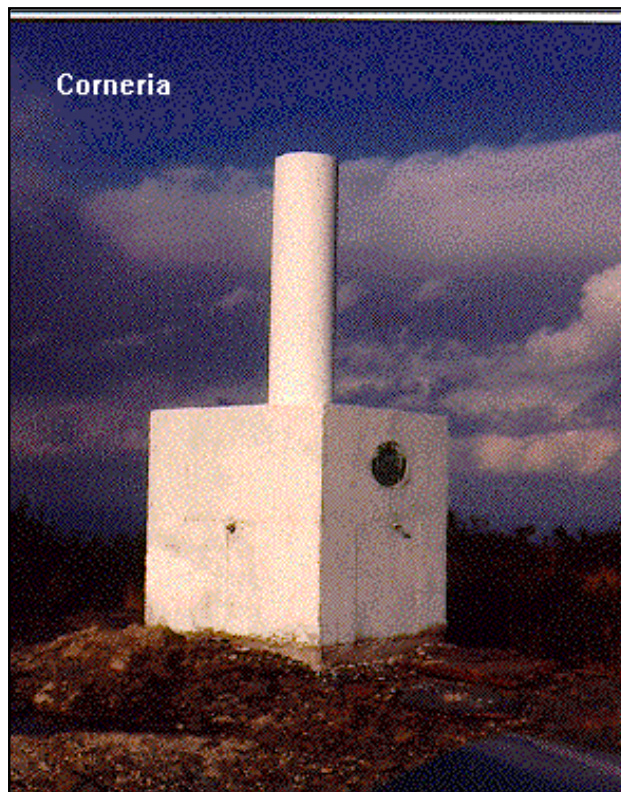

Observaciones:

Anteriormente denominado Corneira. Nombre actual según escrito (02/06/98) del Servicio Regional de Galicia.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0961 Corneira

Coordenadas ETRS89. Huso 29

