

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 2346
Nombre.....: Penedo
Municipios: Muras
Provincias: Lugo
Fecha de Construcción.....: 04 de mayo de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,55 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,55 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 42' 36,0927"	- 7° 42' 41,52676" ±0.073 m
Latitud.....:	43° 26' 30,4590"	43° 26' 26,42349" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		931,394 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	604392,53 m	604267,499 m
Y.....:	4810772,58 m	4810558,899 m
Factor escala....:	0,999734040	0,999733729
Convergencia...:	0° 53' 14"	0° 53' 010"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 875,808 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del monte Lagoa, en su extremo N., sobre un pico rocoso que sobresale del resto del monte, que está de erial y tojo.

Acceso:

Desde Lousada se sale por el camino que va a las aldeas de Orjas y Gohia (este camino es el que sale más a la derecha de los dos que salen frente al cruceiro que está frente a la Iglesia). Recorridos 1.500 m. el camino se bifurca, tomando el de la izquierda, que va a Gohia y dejando el coche 100 m. más adelante, antes de empezar a descender el camino. Desde aquí se sigue a pie por una senda hacia la izquierda y a los 300 m. se llega a la aldea de Casal. Se atraviesa Casal y se continúa por otra senda que va en dirección N.O. y va subiendo hasta encontrar un cortafuegos, por el que se sigue hacia la izquierda y sube hasta la señal. Esta subida a pie es de 45 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

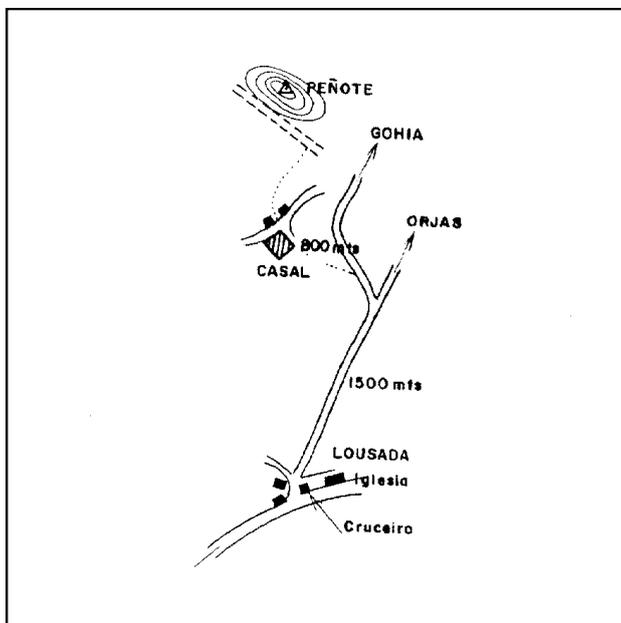

Observaciones:

Estado: 26 de septiembre de 2022
Pilar: Destruído **Base: Destruída**
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

02346 Penedo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

