

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 2580**  
**Nombre.....: Gouño**  
**Municipios: Illano**  
**Provincias: Asturias**  
**Fecha de Construcción.....: 18 de junio de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,90 m de alto, 1,80 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,90 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 53' 20,8393"	- 6° 53' 26,14083" ±0.073 m
Latitud.....:	43° 20' 08,1737"	43° 20' 04,17870" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		1085,873 m ±0.074 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	671125,01 m	671000,863 m
Y.....:	4800334,84 m	4800121,581 m
Factor escala....:	0,999960204	0,999959709
Convergencia...:	1° 26' 56"	1° 26' 53"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1030,663 m. (BP)

### Situación:



Situado en la cima del monte San Isidro, 200 m. al E. de la laguna de Gouño, en terreno de monte bajo. La parte más alta del monte está a unos 250 m. al N.E. de la señal.

### Acceso:

Desde Illano, por la carretera C-644 en dirección a Boal, en el Km. 44,5 se pasa por Cimadevilla y se sigue hasta el Km. 43,5 donde hay una pista que cruza. Se entra por la de la izquierda y se recorren 8,5 Km., hasta el collado de Candano, donde se deja el vehículo. Desde aquí, a pie, en dirección S. por toda la cuerda de los montes se llega a la señal en 1 hora.

### Horizonte GPS:

Despejado

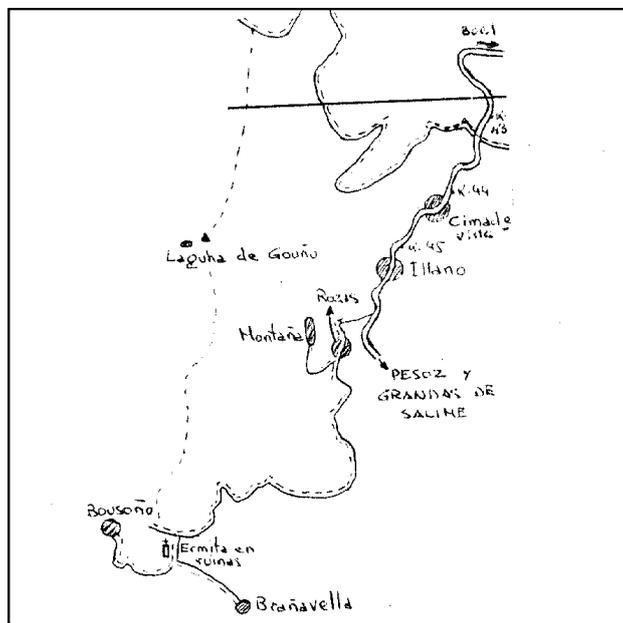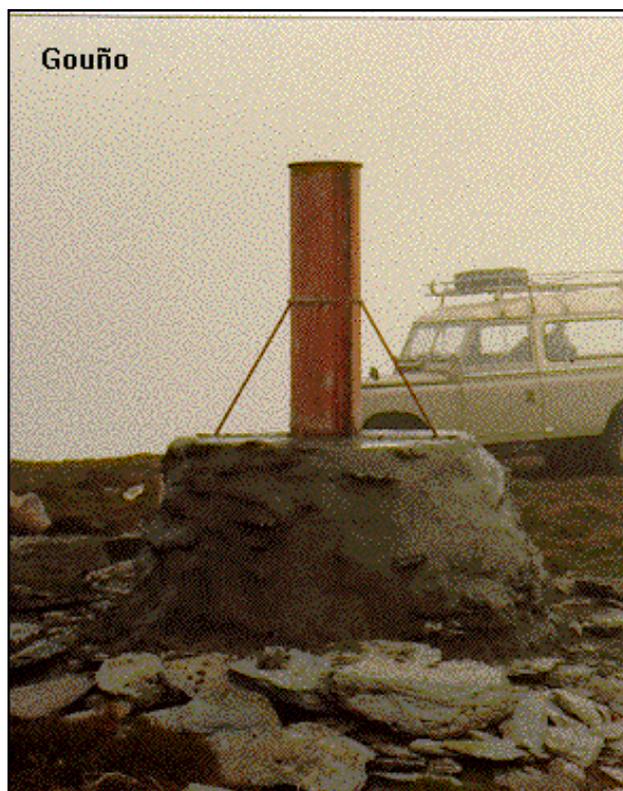

### Observaciones:

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

02580 Gouño

Coordenadas ETRS89. Huso 29

