

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 4362
Nombre.....: Castelo de Lourido
Municipios: Cabana de Bergantiños
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 23 de octubre de 1981
Pilar con centrado forzado...: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 58' 14,2478"	- 8° 58' 19,80656"
Latitud.....:	43° 12' 29,5427"	43° 12' 25,39770"
Alt. Elipsoidal...:		367,482 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1984	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	502386,37 m	502260,869 m
Y.....:	4784023,05 m	4783808,686 m
Factor escala....:	0,999600070	0,999600063
Convergencia...:	0° 01' 12"	0° 01' 09"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 311,779 m. (BP)

Situación:

Situado en tierras de la Parroquia de Cánduas, en la parte más alta del Monte Castelo, que está cubierto de tojo espeso con algunos peñascos en su parte alta.


Acceso:

Desde Baio por la carretera hacia Laxe, recorridos unos 5.1 km, se coge a la izquierda la carretera que conduce a Fontefría después de recorrer 1.25 km. Siguiendo el croquis a los 2.1 se llega con cualquier vehículo (en seco) y después por un carril cerrado, que parcialmente se puede transitar con T.T., se asciende al vértice en unos 10 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

CASTELO DE LOURIDO

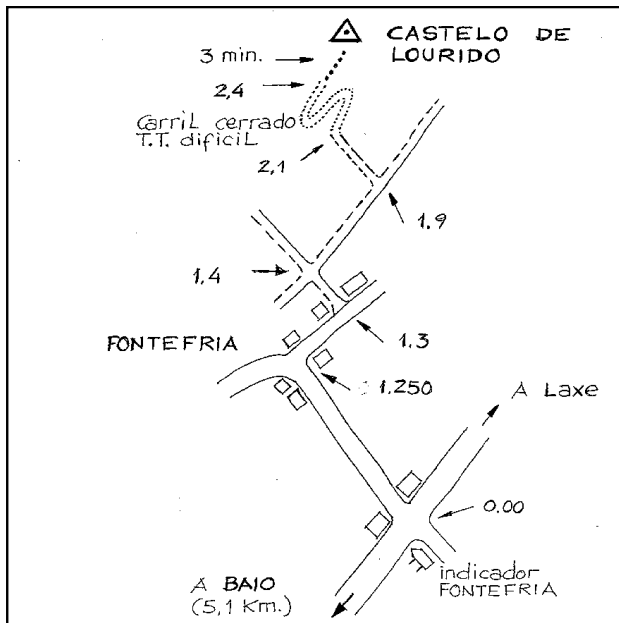

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

04362 Castelo de Lourido

Coordenadas ETRS89. Huso 29

