

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 4410
Nombre.....: Beo
Municipios: Malpica de Bergantiños
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 15 de octubre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 50' 08,5420"	- 8° 50' 14,09450" ±0.206 m
Latitud.....:	43° 20' 03,6369"	43° 19' 59,51596" ±0.174 m
Alt. Elipsoidal...:		235,456 m ±0.154 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	513319,10 m	513193,704 m
Y.....:	4798044,16 m	4797829,905 m
Factor escala....:	0,999602182	0,999602141
Convergencia...:	0° 06' 46"	0° 06' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 181,386 m. (BP)

Situación:

Situado en el punto más alto del Monte Beo (que forma el Cabo de San Adrián), sobre una roca.



Acceso:

Desde Malpica, por la carretera a Puente Ceso, a 500 m. hay una bifurcación, tomando el camino de la derecha y a 300 m., nada más pasar el "Bar Pastoriza", se sigue una pista muy ancha a la derecha. A los 2.100 m. se deja una pista a la derecha que lleva a una ermita. Se continúan 800 m. más, dejando un camino a la izquierda que va hasta una antena. Aquí (la pista termina 200 m. más adelante) se deja el coche. A la derecha sale un camino, apto para vehículo T.T., que se puede seguir 500 m. Desde aquí, a pie, se llega a la señal, que está a la derecha, a unos 100 m.

Horizonte GPS:

Despejado

BEO

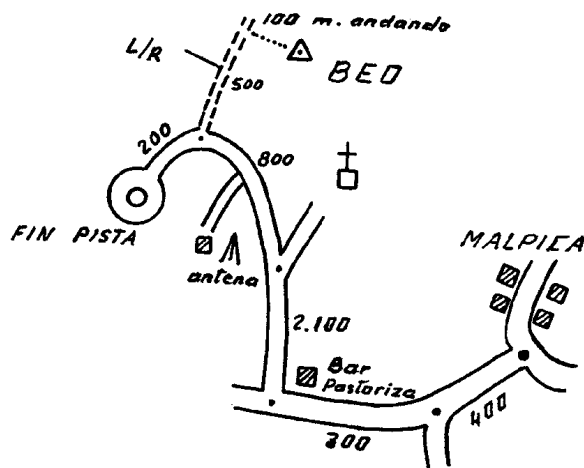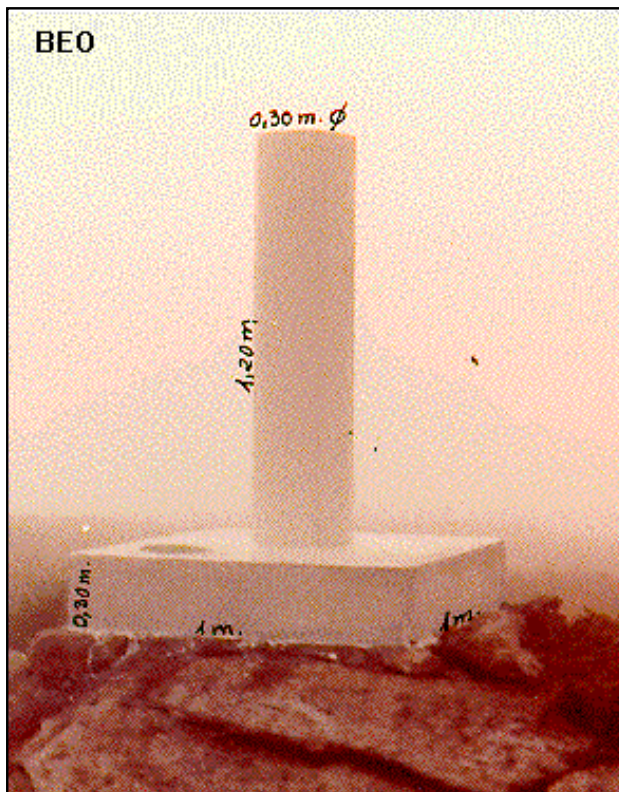

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

04410 Beo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

