

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 4660
Nombre.....: Pendella
Municipios: Monfero
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 28 de noviembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 59' 58,7136"	- 8° 00' 04,17817" ±0.082 m
Latitud.....:	43° 20' 03,1193"	43° 19' 59,05025" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		771,658 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	581098,15 m	580972,870 m
Y.....:	4798500,96 m	4798287,053 m
Factor escala....:	0,999680896	0,999680652
Convergencia...:	0° 41' 12"	0° 41' 08"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 715,963 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más alta del monte Peña Feixa, sobre unas rocas, en terreno de tojo y pastos. A 100 m. al N.E. de la señal hay una casa de ICONA con una emisora de radio.

Acceso:

Desde Irijoa, por la C-640 hacia Vivero, hasta el Km. 22,5. Aquí se toma a la izquierda una pista forestal que pasa una alambrada y sube hasta la emisora de radio, después de dejar dos caminos a la derecha a los 400 m. y 1.300 m. Desde el principio de la pista hasta la emisora hay 2 Km. Se deja el vehículo y se llega a pie a la señal, que está a 100 m.

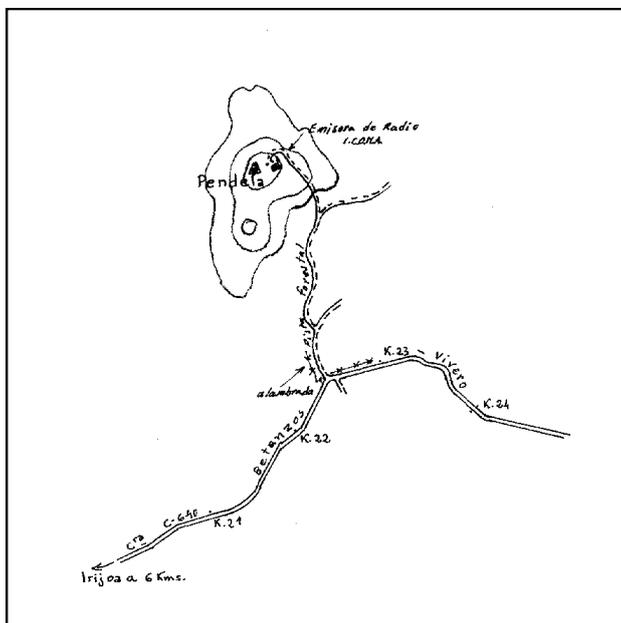

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

04660 Pendella

Coordenadas ETRS89. Huso 29

