

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 7063
Nombre.....: San Nicolau
Municipios: Frades
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 06 de abril de 1982
Pilar con centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 8,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 8,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 17' 52,0601"	- 8° 17' 57,52665"
Latitud.....:	43° 03' 30,3063"	43° 03' 26,18237"
Alt. Elipsoidal...:		484,771 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1984	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	557184,09 m	557058,871 m
Y.....:	4767627,29 m	4767413,091 m
Factor escala....:	0,999640223	0,999640051
Convergencia...:	0° 28' 46"	0° 28' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 427,601 m. (BP)

Situación:



En una elevación, junto a la ermita de igual nombre y una antena.

Acceso:

Desde Ordes por la carretera local a Xanceda y con origen en el paso bajo la autopista A-9, se recorren 5.4 km. y se llega a la aldea de Abellá (restaurante Hidalgo). A los 5.8 km, se tuerce a la derecha por la que va a Frades, Papucín, Celtigos y Vitre. A los 6.65 a la derecha por una pista de concentración asfaltada. Se pasan tres desvíos. A los 9.0 km. está el 4º, que se toma a la izquierda hacia Papucín. A los 9.5 se gira a la derecha y a los 10.0 hacia la izquierda. A los 10.2, a la izquierda, está la entrada al vértice. La antena se divisa desde lejos y se accede con cualquier vehículo.

Horizonte GPS:

Despejado

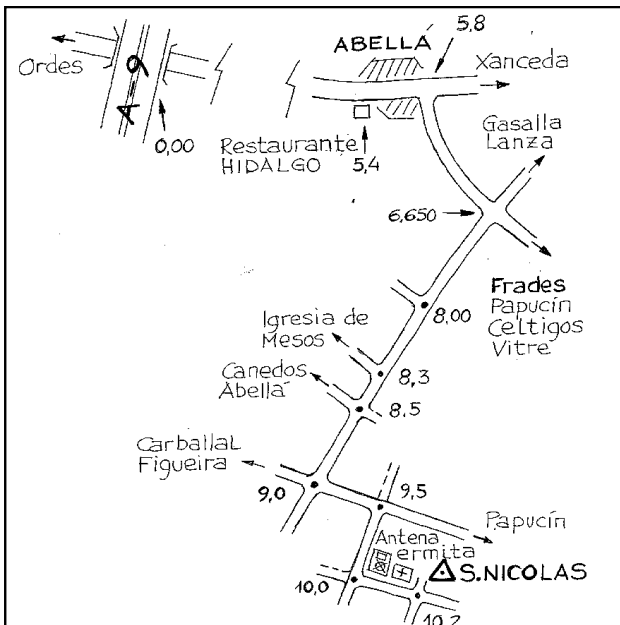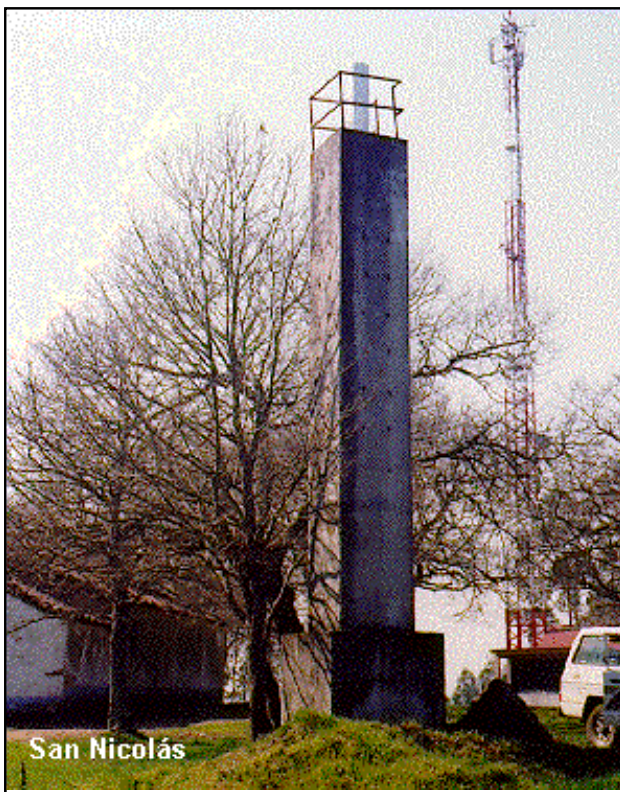

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

07063 San Nicolau

Coordenadas ETRS89. Huso 29

