

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 9686**  
**Nombre.....: O Careón**  
**Municipios: Toques**  
**Provincias: A Coruña**  
**Fecha de Construcción.....: 20 de noviembre de 1981**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 54' 53,7636"	- 7° 54' 59,16392" ±0.111 m
Latitud.....:	42° 56' 00,5114"	42° 55' 56,39280" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		854,348 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	588541,73 m	588416,892 m
Y.....:	4754084,02 m	4753869,855 m
Factor escala....:	0,999696436	0,999696172
Convergencia...:	0° 44' 21"	0° 44' 17"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 797,948 m. (BP)

### Situación:

Situado en la parte más elevada de la Sierra del Careón, en su extremo Sur y en el pico del mismo nombre, que está a unos 1.700 m. al S.E. de Vilouriz. La señal está junto a la línea de provincia entre La Coruña y Lugo.



### Acceso:

Desde Melide por la carretera a Souto (Toques) hasta el Km. 1,100, siguiendo a la derecha por la carretera que va a Vilouriz. Desde esta parroquia se continúa por la pista que va a la aldea del Hospital. A 1 Km. se pasa por las casas de Arnade y a los 2 Km. se sube al collado, en el límite de provincias. Aquí se deja el vehículo y, a pie, hacia el Sur por toda la vertiente de la Sierra, a lo largo del cortafuegos hasta la señal, tardando media hora.

### Horizonte GPS:

Despejado

## Careón

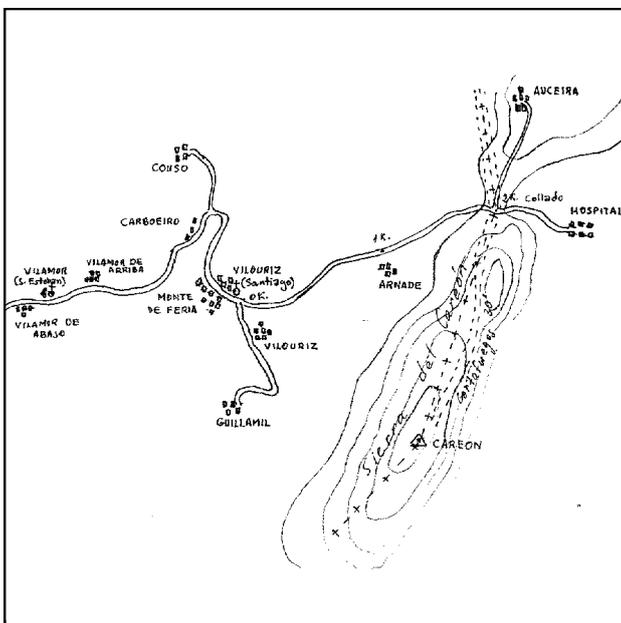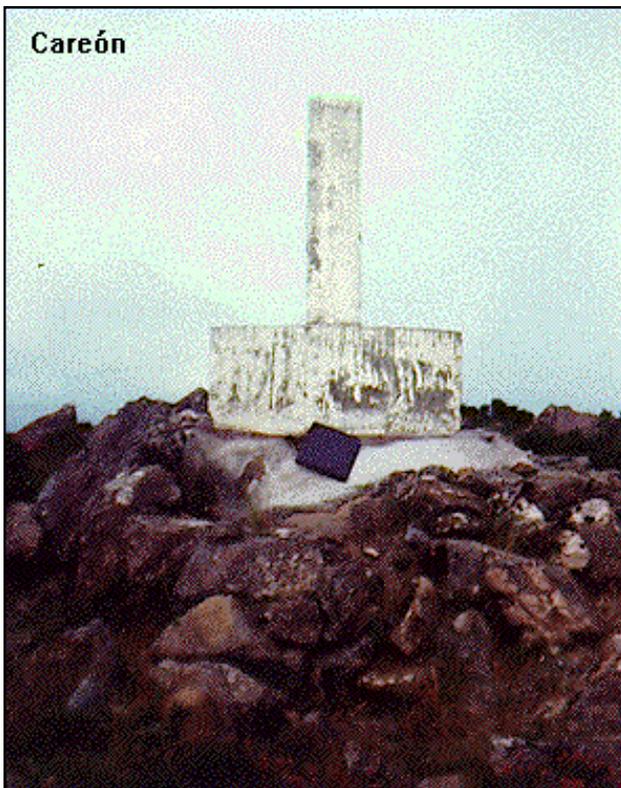

### Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

09686 O Careón

Coordenadas ETRS89. Huso 29

