

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 11963
Nombre.....: Enxa 1991
Municipios: Porto do Son
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 26 de septiembre de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 58' 55,7196"	- 8° 59' 01,22851" ±0.085 m
Latitud.....:	42° 42' 17,3191"	42° 42' 13,10484" ±0.14 m
Alt. Elipsoidal...:		593,316 m ±0.101 (BP)
Cálculos:		01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	501462,40 m	501337,035 m
Y.....:	4728120,29 m	4727905,532 m
Factor escala....:	0,999600026	0,999600022
Convergencia...:	0° 00' 44"	0° 00' 40"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 538,081 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del monte Enxa, en una plazoleta asfaltada, al Norte de la antena y del edificio que alberga el Centro Regional Coordinador de Salvamento y una caseta de vigilancia de incendios.

Acceso:

Desde Noya, por la carretera a Boiro, en el Km. 8 (aldea de Moimenta) y junto al bar "Cruce del Iroite", sale a la derecha una pista asfaltada que lleva hasta lo alto del monte tras recorrer 9.200 m. La pista termina en una casa-estación emisora de Obras Públicas. Desde esta casa se va a la señal por unas rodadas que pasan junto a la antena más alta.

Horizonte GPS:

Posibles sombras de repetidor de T.V., antena de Telefónica y dos casetas.

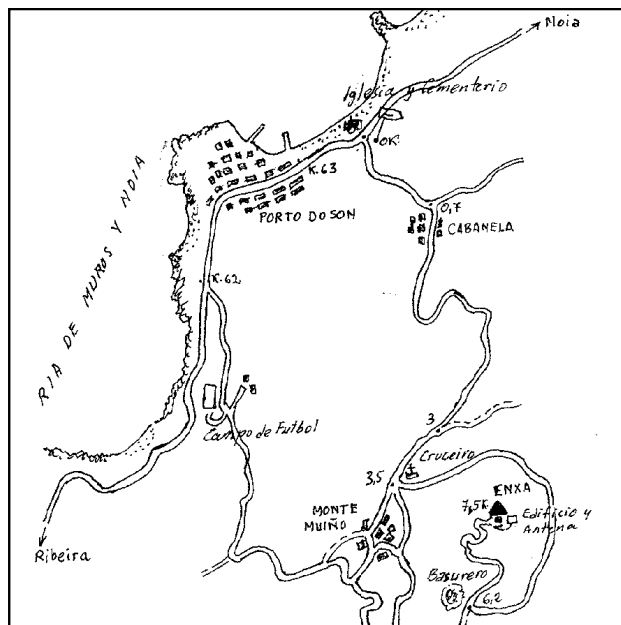

Observaciones:

Sustituye al Vértice destruido en las inmediaciones Enxa (119-62).

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

011963 Enxa 1991

Coordenadas ETRS89. Huso 29

