

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 15333
Nombre.....: Pedrouzos
Municipios:
Provincias:
Fecha de Construcción.....: 24 de mayo de 1982
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 24' 05,3381"	- 8° 24' 10,75682"
Latitud.....:	42° 33' 33,9470"	42° 33' 29,74027"
Alt. Elipsoidal...:		736,931 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1984	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	549133,58 m	549008,678 m
Y.....:	4712149,93 m	4711935,045 m
Factor escala....:	0,999629699	0,999629550
Convergencia...:	0° 24' 17"	0° 24' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	679,742 m. (BP)	

Situación:



Situado en la parte más alta del cerro de Pedrouzos, en terreno de monte bajo y a unos 25 m. al S.O. de una caseta de ICONA y junto a una antena de TVG.

Acceso:

Desde Cerdedo, por la carretera a La Estrada, recorridos 4 km., en un collado, sale a la derecha una carretera a Loureiro y a la izquierda un camino que se coge. A los 0.6 km. se toma el de la izquierda, a los 0.8 se atraviesa un camino, a los 1.0 se pasa por una pequeña antena, a los 1.2 se deja uno a la derecha, a los 1.7 se coge a la izquierda y a los 2.3 se llega a la señal. Se acota también el acceso señalizado al repetidor de T.V.G. En ambos casos es recomendable un vehículo T.T.

Horizonte GPS:

Despejado, excepto por antena y caseta.

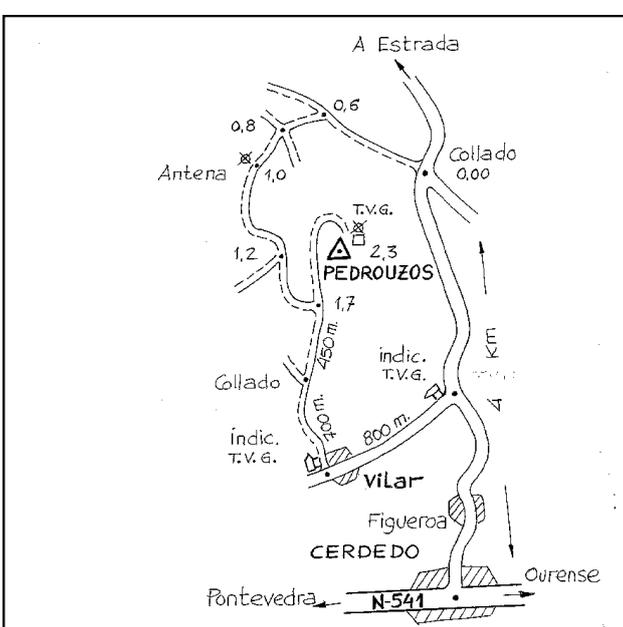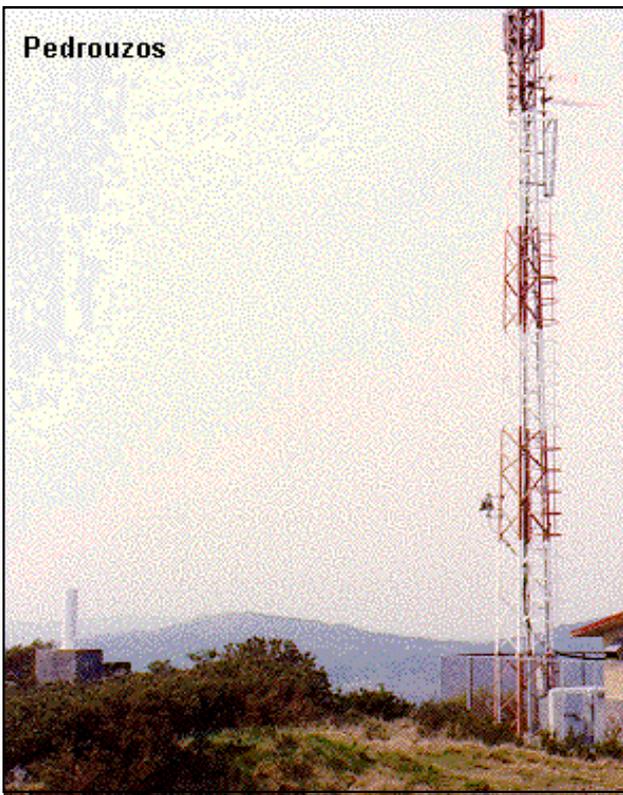

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

015333 Pedrouzos

Coordenadas ETRS89. Huso 29

