

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 15932**  
**Nombre.....: Redondal**  
**Municipios: Molinaseca**  
**Provincias: León**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1990**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 24' 30,0271"	- 6° 24' 35,20065" ±0.075 m
Latitud.....:	42° 32' 38,5818"	42° 32' 34,48660" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1621,576 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	15 de diciembre de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	712813,16 m	712689,263 m
Y.....:	4713524,17 m	4713309,886 m
Factor escala....:	1,000157202	1,000156596
Convergencia...:	1° 45' 11"	1° 45' 07"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1564,400 m. (BP)

### Situación:

A unos 6200 m al S.E. de Castropodame, en lo más destacado del cerro Redondal en el montón de piedras situado más al O.

### Acceso:


Saliendo de Turienzo Castañero por la pista que sube al repetidor de T.V., seguimos por la pista y a unos 1200 m. dejamos la izda. la antigua pista de acceso al repetidor, a unos 4000 m más sale a la dcha. la antigua pista cogemos ésta, la seguimos 900 m y a la dcha. sale un camino, en los primeros metros de éste saldremos campo a través para llegar con vehículo todo terreno hasta unos 20 m. del vértice, éstos 20 m son de piedra. suelta.

### Horizonte GPS:

Despejado



Redondal

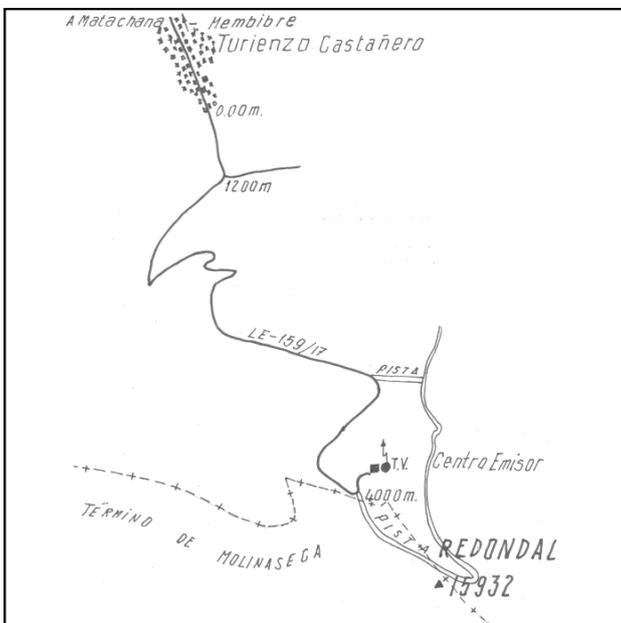

### Observaciones:

