

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **17818**
Nombre.....: **Mondiciero**
Municipios: **Torla-Ordesa**
Provincias: **Huesca**
Fecha de Construcción.....: **08 de septiembre de 1981**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,20 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 08' 38,5774"	- 0° 08' 42,99183" ±0.106 m
Latitud.....:	42° 38' 40,4879"	42° 38' 36,53675" ±0.102 m
Alt. Elipsoidal...:		2347,464 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	734139,91 m	734032,756 m
Y.....:	4725386,70 m	4725176,698 m
Factor escala....:	1,000274472	1,000273907
Convergencia...:	1° 56' 08"	1° 56' 05"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2294,356 m. (BP)

Situación:



Situado en la parte más elevada del monte Mondiciero, que está a unos 3,5 Km. al N.E. de Linás de Broto. El monte está de erial con mucha piedra y completamente pelado.

Acceso:

Desde Linás de Broto, por la carretera hacia Broto y a los 400 m., en la curva y antes de cruzar el puente sobre el arroyo del Sorrosal, se toma por un camino que sale a la izquierda y que va al caserío "Puente de Suaso", a los 3 Km. y al llegar a unas casas que hay a ambos lados se deja el vehículo y a pie, hacia la derecha, sin senda, se sube a la cima del monte, tardando en llegar 3 horas.

Horizonte GPS:

Despejado

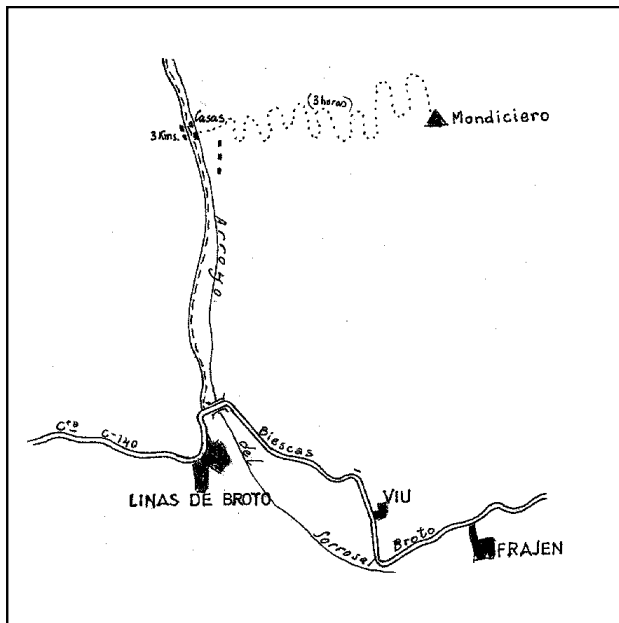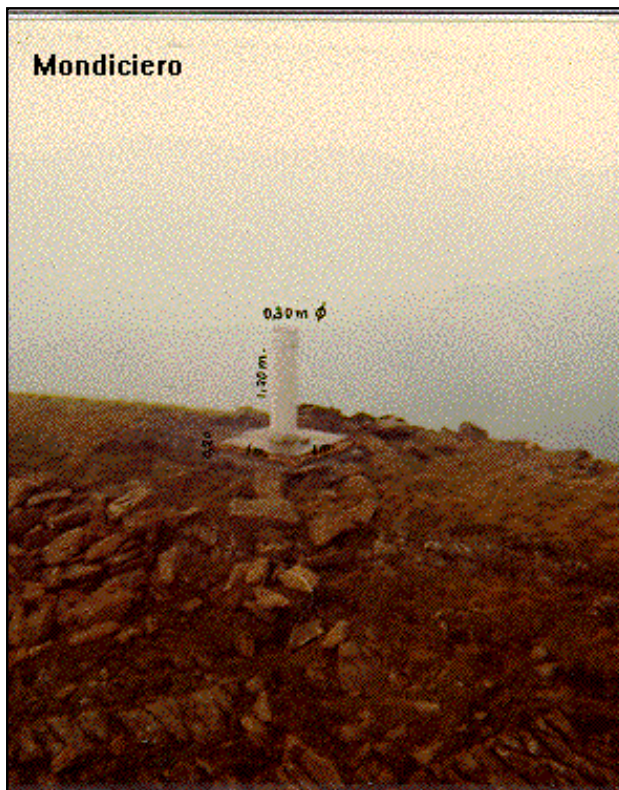

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

017818 Mondiciero

Coordenadas ETRS89. Huso 30

