

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 20405
Nombre.....: Coronilla
Municipios: Lardero
Provincias: La Rioja
Fecha de Construcción.....: 23 de octubre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 29' 10,6329"	- 2° 29' 15,27500" ±0.114 m
Latitud.....:	42° 25' 12,9031"	42° 25' 08,88192" ±0.102 m
Alt. Elipsoidal...:		718,949 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	542265,40 m	542158,129 m
Y.....:	4696649,51 m	4696441,051 m
Factor escala....:	0,999621977	0,999621867
Convergencia...:	0° 20' 48"	0° 20' 44"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 667,621 m. (BP)

Situación:

Situado en la cima del monte Pico del Aguila, en terreno de monte bajo y a unos 2 Km. al S.O. de Lardero.



Acceso:

Desde Lardero, por la carretera local a Entrena, durante 1 Km. aproximadamente y una vez pasadas las naves de la Fábrica de Ladrillos "Sampedro", se entra a la derecha por un camino que a los 100 m y 200 m. deja dos caminos a la derecha y a 300 m. uno a la izquierda, a los 500 m. llega junto a una paridera, donde el camino se acaba y se deja el vehículo. A pie, con vehículo T.T., se continúa hacia el O. campo a través, empezando de nuevo el camino a los 800 m., se sigue por él hasta su fin a los 1,3 Km. Desde aquí, a pie, se continúa hacia la cima del monte, sin senda, tardando 10 minutos en llegar a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Coronilla

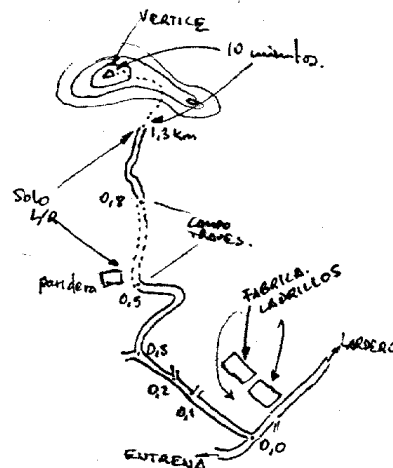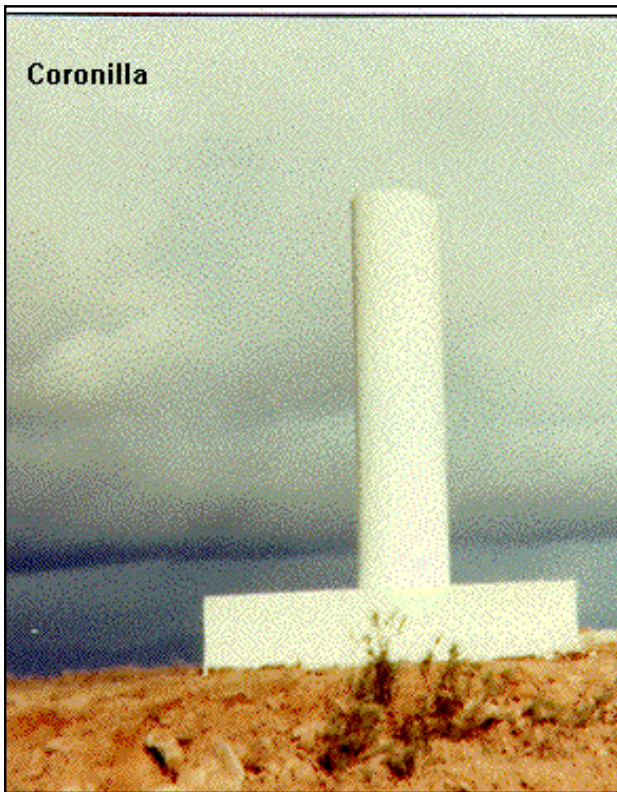

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

020405 Coronilla

Coordenadas ETRS89. Huso 30

