

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 21793
Nombre.....: Puigmal
Municipios: Querals
Provincias: Girona
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,40 m de alto, 0,40 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 07' 04,6042"	2° 07' 00,42998" ±0.01 m
Latitud.....:	42° 23' 03,7116"	42° 22' 59,77184" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		2962,846 m ±0.019 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	427388,02 m	427294,629 m
Y.....:	4692913,64 m	4692709,433 m
Factor escala....:	0,999664866	0,999665038
Convergencia...:	- 0° 35' 41"	- 0° 35' 43"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2910,079 m. (BP)

Situación:



Situado en la cima del monte del mismo nombre, en el Pirineo Oriental.

Acceso:

Desde Puigcerdá, por la carretera a Bourg-Madame y de aquí por el desvío a Osseja. Desde Osseja, por la pista asfaltada con cartel indicativo "Route Forestiere", llegando después de recorrer 12,5 Km. al final de la citada pista. Unos metros antes sale a la izquierda una pista de tierra, apta sólo para vehículo T.T., que va próxima a la frontera. Por dicha pista, y después de 7 Km. se llega al final de la misma, quedando al pie del monte. El vértice queda en dirección N.E., accediendo al mismo a pie en 1 hora y 10 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

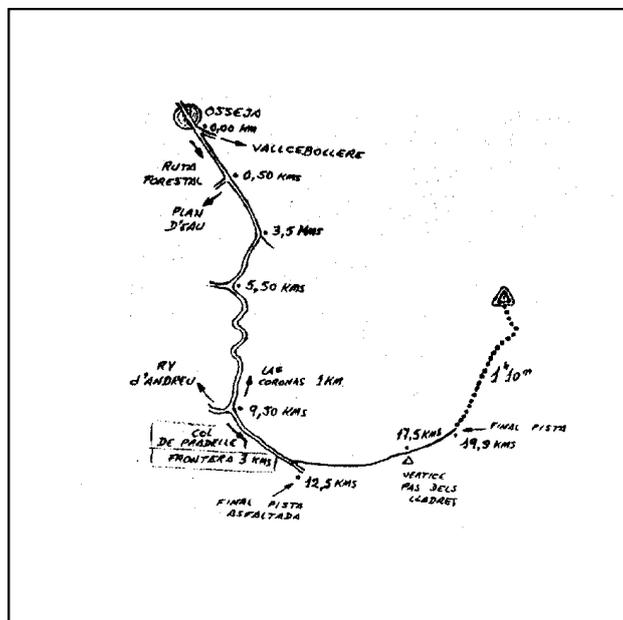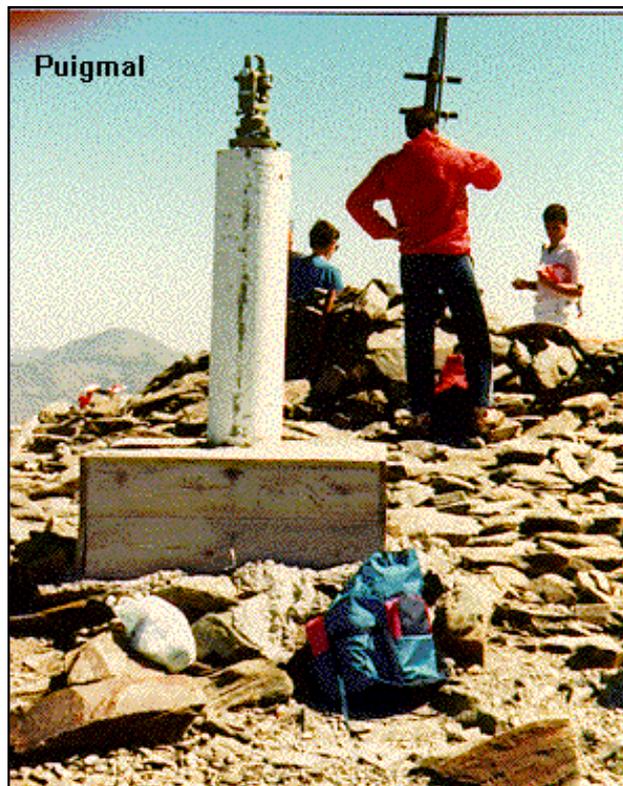

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

021793 Puigmal

Coordenadas ETRS89. Huso 31

