

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 23487
Nombre.....: Utero
Municipios: Villalcón
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 53' 48,2067"	- 4° 53' 53,15679" ±0.07 m
Latitud.....:	42° 17' 03,9247"	42° 16' 59,85935" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		922,941 m ±0.063 (BP)
Cálculos:	15 de diciembre de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	343609,36 m	343500,349 m
Y.....:	4683181,52 m	4682975,246 m
Factor escala....:	0,999900917	0,999901359
Convergencia...:	- 1° 16' 35"	- 1° 16' 38"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 868,768 m. (BP)

Situación:


A unos 3500 m al O. del pueblo de Villalcón, en lo alto de un cerro característico, en el Paraje Otero Mayor, en terrenos de labor.

Acceso:

Saliendo del pueblo de Villalcón por el camino que va a Villada, a 150 m dejamos un camino a la dcha., a 80 m. otro a la izda., a 140 m. otro a la izda., seguimos a 450 m del cruce anterior dejamos otro camino a la izda., a 300 m del cruce anterior dejamos un camino a la dcha., a 650 m hay un cruce, tomamos el camino que sale a la a la izda., a 1600 m llegamos a otro cruce, tomamos el camino de la izda. y a unos 650 m. de recorrido desde el cruce anterior, llegamos a un camino de servicio que sale a la izda., aquí dejamos el coche y subiendo por el camino que llega hasta la entrada de la finca, seguimos a continuación unos 180 m en dirección a lo alto del cerro donde se encuentra el vértice. Hasta llegar al camino de servicio se puede acceder en cualquier vehículo

Horizonte GPS:

Despejado

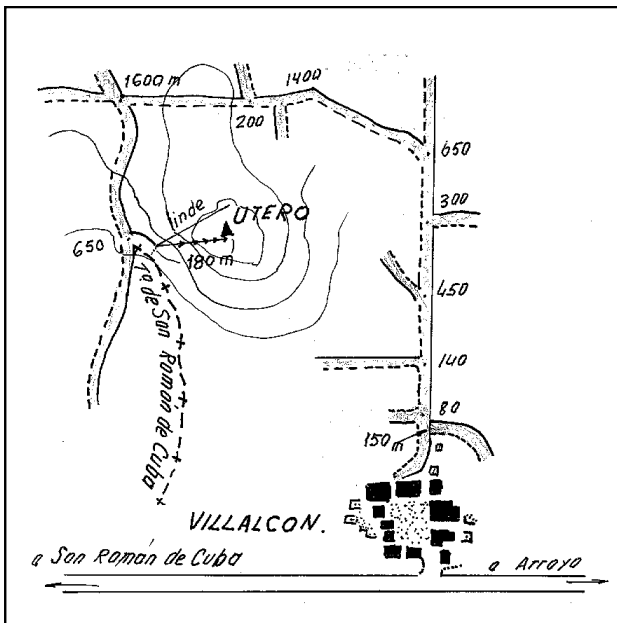

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

023487 Utero

Coordenadas ETRS89. Huso 30

