

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 25218
Nombre.....: San Gervás
Municipios: El Pont de Suert; Tremp
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 24 de agosto de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 50' 21,8858"	0° 50' 17,57058" ±0.005 m
Latitud.....:	42° 18' 54,7900"	42° 18' 50,81687" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		1890,975 m ±0.012 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	321938,94 m	321845,191 m
Y.....:	4687119,79 m	4686916,216 m
Factor escala....:	0,999990091	0,999990531
Convergencia...:	- 1° 27' 18"	- 1° 27' 20"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1839,201 m. (BP)

Situación:



Situado en la Sierra de San Gervás, en su extremo E., sobre unas peñas elevadas.

Acceso:

Desde Viu de Llevata, por la carretera a Pobl de Segur, recorrido 1,5 Km. sale a la derecha el camino que va al poblado de Adons, en su entrada tiene un indicador. A los 4 Km. se llega a este poblado, aquí se deja el vehículo y, a pie, se continúa hacia el S., tardando hora y media en llegar al vértice, con un desnivel de 500 m. La construcción se realizó con helicóptero.

Horizonte GPS:

Despejado

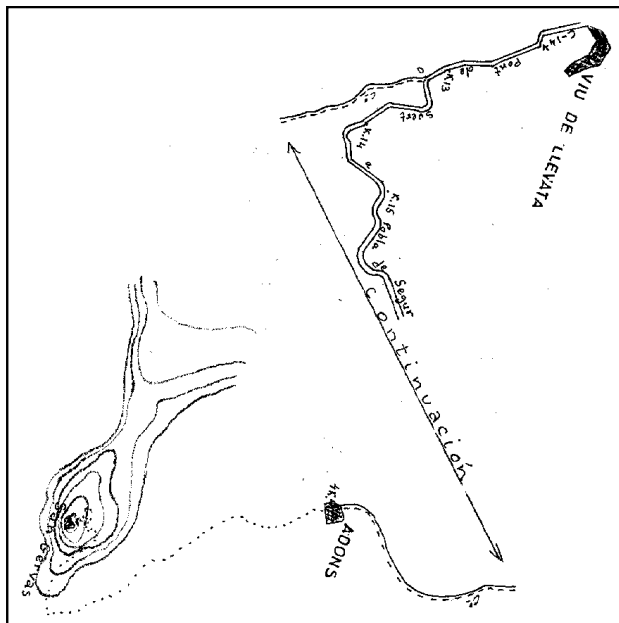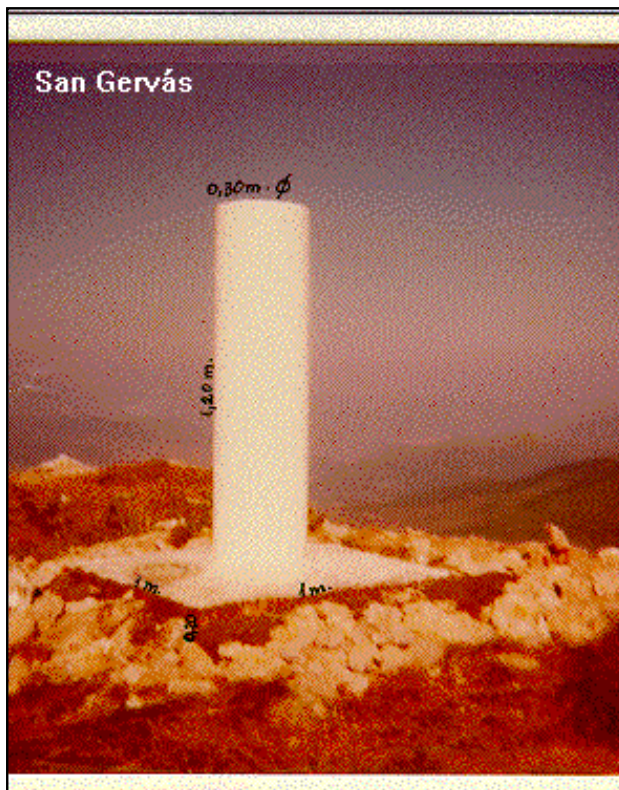

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

025218 San Gervás

Coordenadas ETRS89. Huso 31

