

Reseña Vértice Geodésico

12-abr-2025

Número.....: 25410
Nombre.....: Port la Gespeguera
Municipios: Odèn
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 12 de octubre de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,15 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,15 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 30' 19,7700"	1° 30' 15,52507" ±0.01 m
Latitud.....:	42° 10' 33,8430"	42° 10' 29,86483" ±0.015 m
Alt. Elipsoidal...:		2383,386 m ±0.024 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	376563,10 m	376469,213 m
Y.....:	4670489,08 m	4670285,069 m
Factor escala....:	0,999787464	0,999787764
Convergencia...:	- 1° 00' 13"	- 1° 00' 16"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2331,554 m. (BP)

Situación:



Situado en la parte más alta de la Sierra del Port del Comte, en terreno de erial y rocas y en la línea límite entre los términos de Aliña y Oden.

Acceso:

Desde San Lorenzo de Morunys, por la carretera a Solsona, a los 8 Km. se llega al cruce con la que va Oden. En este cruce, a la derecha salen dos pistas: la primera conduce a Port de Comte (estación de esquí) y la segunda es por donde se sigue. A los 4,3 Km. se pasa frente al chalet de Serra, en ruinas; 3,5 Km. después, a la izquierda, hay un chalet. Se continúan 400 m. y se llega a un collado, donde se deja el vehículo. Se sigue a pie, a lo largo de la cuerda de la loma en dirección S.O., recorriendo unos 2 Km. hasta llegar al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

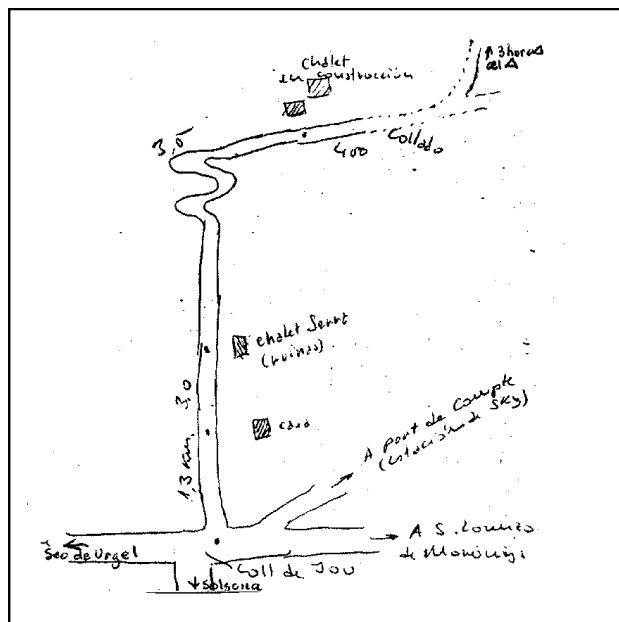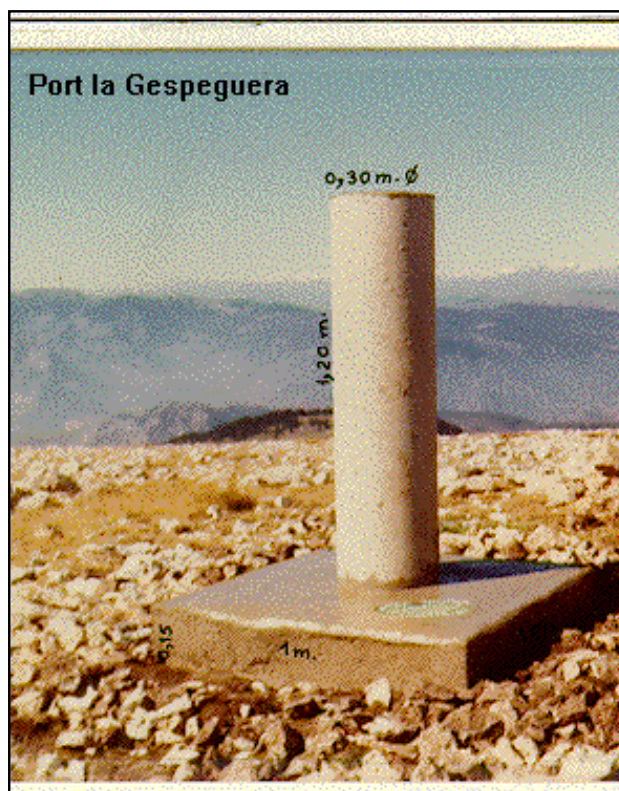

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

12-abr-2025

Escala 1:25.000

025410 Port la Gespeguera

Coordenadas ETRS89. Huso 31

