

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 25611
Nombre.....: Catllac
Municipios: Ripoll
Provincias: Girona
Fecha de Construcción.....: 26 de octubre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 10' 23,7142"	2° 10' 19,55434" ±0.012 m
Latitud.....:	42° 11' 35,1173"	42° 11' 31,15722" ±0.017 m
Alt. Elipsoidal...:		1163,581 m ±0.024 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	431734,88 m	431641,410 m
Y.....:	4671628,76 m	4671424,512 m
Factor escala....:	0,999657334	0,999657496
Convergencia...:	- 0° 33' 19"	- 0° 33' 22"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1112,180 m. (BP)

Situación:


Situado en las ruinas de una ermita.

Acceso:

Desde Ripoll, por la carretera a Vich, a 2,5 Km. sale otra carretera a la derecha, a Borreda. Por esta carretera, a 1,3 Km., sale un camino a la derecha y por este camino, a 200 m., se deja otro camino a la derecha, a 600 m. otro a la derecha. Se llega después a unas casas y se toma el camino a la izquierda que pasa entre las casas, se deja luego un camino a la izquierda, luego otro a la derecha y otro a la izquierda, hasta llegar al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

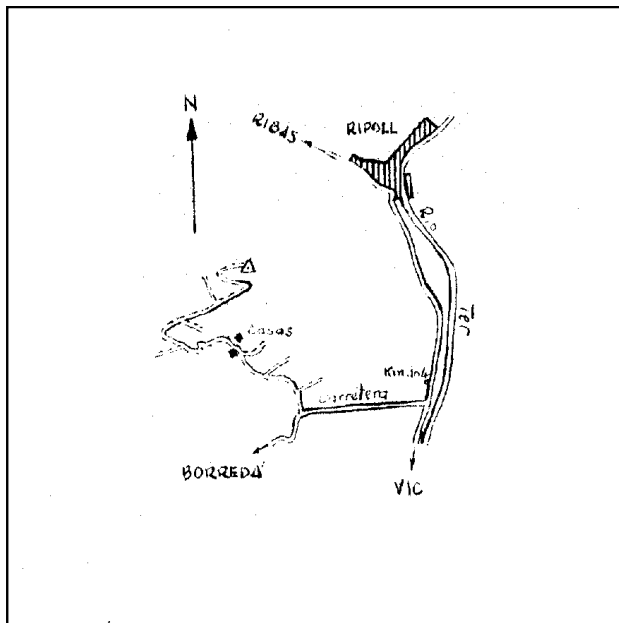

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

025611 Catllac

Coordenadas ETRS89. Huso 31

