

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 26373
Nombre.....: Fonsanta
Municipios: Bande
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 17 de junio de 1982
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 56' 16,0827"	- 7° 56' 21,41826"
Latitud.....:	42° 03' 52,6596"	42° 03' 48,41834"
Alt. Elipsoidal...:		1145,929 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1984	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	587884,29 m	587759,273 m
Y.....:	4657580,21 m	4657365,259 m
Factor escala....:	0,999695029	0,999694766
Convergencia...:	0° 42' 42"	0° 42' 38"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1088,363 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del cerro Fuensanta, que está de terreno de pasto. La señal está encima de una gran roca y a pocos metros al E. hay una caseta y una antena de radio.

Acceso:

Desde Celanova, por la carretera N-540 hacia Bande y Portugal, al llegar al km. 36,250 se entra a la izqda. por una pista forestal; a los 400 mts. cruzamos un cortafuegos; a los 800 m. dejamos un camino a la izqda., en el 1,2 km. cruzamos otro cortafuegos y en el km. 1,3 dejamos a la izqda. la pista principal que continua a un repetidor y continuamos por el camino de la dcha. (desde aquí conviene T.T.); 600 m. más adelante pasamos por una vaguada entubada y en el km 3,150 tomamos a la izqda. por un cortafuegos que en 250 m. conduce junto al vértice. Se llega al vértice con vehículo de turismo, aunque es preferible T.T.

Horizonte GPS:

Posible sombra de antena de radio.

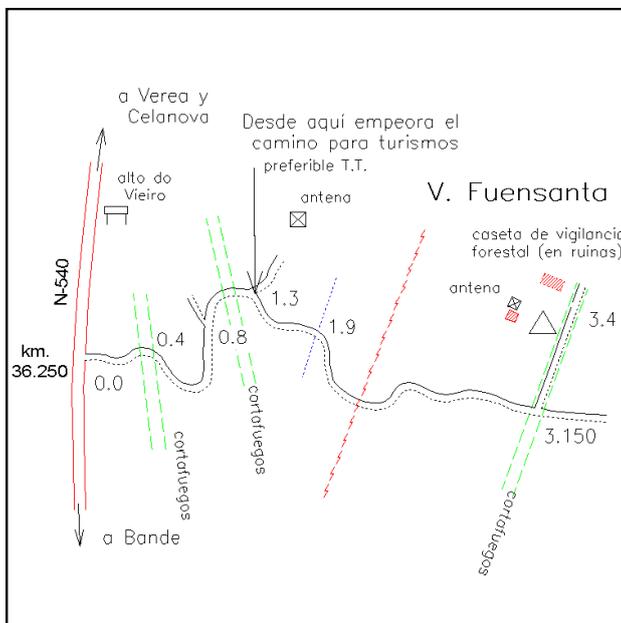

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

026373 Fonsanta

Coordenadas ETRS89. Huso 29

