

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 26663**  
**Nombre.....: Aguallal**  
**Municipios: Pías**  
**Provincias: Zamora**  
**Fecha de Construcción.....:**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 58' 25,2574"	- 6° 58' 30,46905" ±0.094 m
Latitud.....:	42° 03' 26,6698"	42° 03' 22,47597" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1723,239 m ±0.114 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	667675,18 m	667550,784 m
Y.....:	4658219,41 m	4658004,562 m
Factor escala....:	0,999945930	0,999945443
Convergencia...:	1° 21' 28"	1° 21' 24"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1665,763 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado en la cima del cerro de Aguallal, en terreno pedregoso de erial.

**Acceso:**  
Desde Lubián por la carretera N-525 en dirección a Orense; se pasa el túnel de La Canda y al llegar al Km. 417,450 se entra a la derecha por un tramo de la antigua carretera nacional, se recorren 1.650 m., llegando al puerto de La Canda, donde está la Venta de La Portilla (abandonada); aquí se entra a la izquierda por el camino que sale pegado a la casa y se sigue durante 2,5 Km., llegando a un cruce con un camino y un cortafuegos. Aquí se deja el vehículo y a pie, o en vehículo T.T., se sube por el cortafuegos hasta llegar a la señal; a pie se tarda en subir 30 minutos.

**Horizonte GPS:**  
Despejado

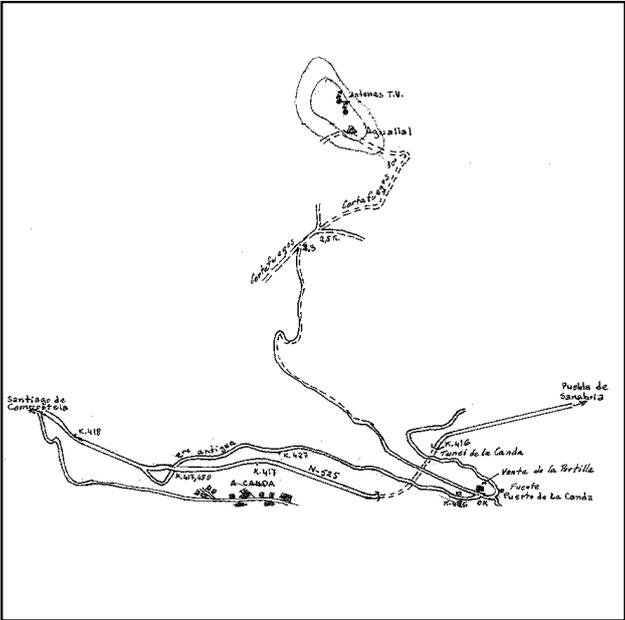

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

026663 Aguallal

Coordenadas ETRS89. Huso 29

