

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 26967**  
**Nombre.....: Chana**  
**Municipios: San Esteban de Nogales**  
**Provincias: León**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1990**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 57' 56,9990"	- 5° 58' 02,08371" ±0.09 m
Latitud.....:	42° 07' 47,6624"	42° 07' 43,51707" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		935,471 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	254854,63 m	254744,643 m
Y.....:	4668540,73 m	4668333,912 m
Factor escala....:	1,000339465	1,000340185
Convergencia...:	- 1° 59' 26"	- 1° 59' 29"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 879,064 m. (BP)

### Situación:

A unos 2500 m. al NO. de Villageriz, en el monte conocido como La Chana y en el paraje Suertes de Villageriz. Monte con pinos en la zona más alta y piedras.

### Acceso:

Desde Villageriz, y por la carretera que va a Alcabilla en el Km 1,00 vamos por el primer camino a la izda., en el Km 1,30 andando entre piedras y el pinar llegamos tras 15 minutos al vértice. Acceso con T.T. hasta el Km 1,30 después caballerías unos 15 minutos.

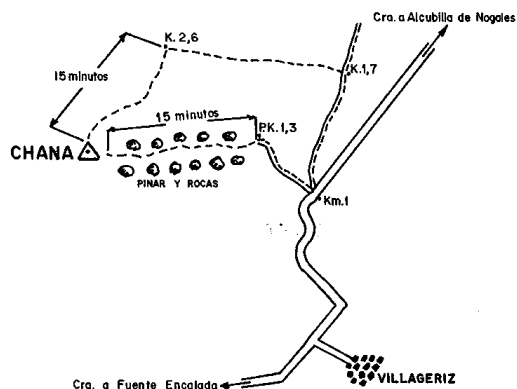

### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Despejado



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

026967 Chana

Coordenadas ETRS89. Huso 30

