

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 44256
Nombre.....: Herradura
Municipios: Caspe
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 03 de junio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 00' 17,0106"	0° 00' 12,66325" ±0.085 m
Latitud.....:	41° 16' 49,2543"	41° 16' 45,16186" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		240,069 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	249136,78 m	249042,694 m
Y.....:	4574287,38 m	4574084,441 m
Factor escala....:	1,000374521	1,000375160
Convergencia...:	- 1° 58' 38"	- 1° 58' 40"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 190,509 m. (BP)

Situación:

En una pequeña meseta, junto al río Ebro, que está de monte bajo de retamas y próximo a un torreón de planta cuadrada conocida por Castillo de la Herradura.

Acceso:

Desde Caspe por la carretera N-231 hacia Mequinenza, a la altura del km. 8,350 se entra a la izda. por un camino con indicador en su entrada a "La Herradura", a los 700 m. se deja un camino a la izda., a 1.800 uno que lo cruza, a 2.600 la entrada a la izda. a la casa de Mirabete y a los 3.100 m. uno a la dcha., al llegar a los 3.400 m. se deja el vehículo. A pié, hacia la izda. unos 100 m. hasta el torreón y luego a la señal.

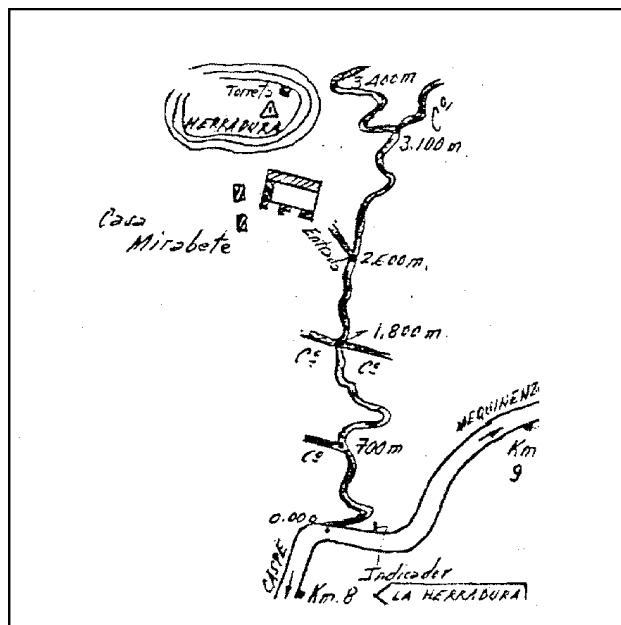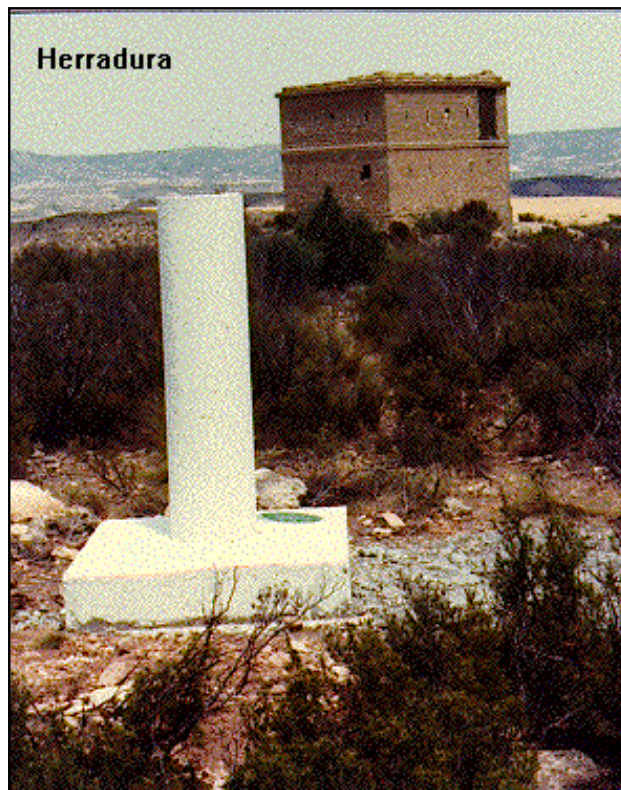

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

044256 Herradura

Coordenadas ETRS89. Huso 31

