

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 28096**  
**Nombre.....: Majano**  
**Municipios: Enciso**  
**Provincias: La Rioja**  
**Fecha de Construcción.....: 26 de agosto de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 11' 14,9500"	- 2° 11' 19,55975" ±0.077 m
Latitud.....:	42° 06' 15,5504"	42° 06' 11,50356" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1323,150 m ±0.074 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	567183,75 m	567075,992 m
Y.....:	4661760,94 m	4661552,385 m
Factor escala....:	0,999655534	0,999655360
Convergencia...:	0° 32' 41"	0° 32' 38"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1270,856 m. (BP)

### Situación:



Situado en la sierra de Achena, en el lugar conocido por "Majano", a unos 2,5 Km. al S.E. de Navaloar. La señal está próxima a la línea de provincia entre La Rioja y Soria, en terreno de monte bajo.

### Acceso:

Desde San Pedro Manrique, por la carretera en dirección a Yanguas, recorridos 3,5 Km. hay un desvío a la derecha que indica "A Tanine", se entra por esta carretera y a los 300 m., antes de entrar en el pueblo, se tuerce a la derecha por una pista de ICONA que va a los pueblos abandonados de Buimanco y Valdemoro de San Pedro Manrique. Esta pista se sigue, dejando a los 3.550 m. otra pista a la derecha y luego, a los 3.950 m. una a la izquierda, a los 9.250 m. se pasa por Buimanco y a los 15.850 m. por Valdemoro, se sigue hasta los 21 Km. y se deja el vehículo. A pie, por un cortafuegos que sale a la izquierda, se sube hasta la señal, tardando 10 minutos.

### Horizonte GPS:

Despejado

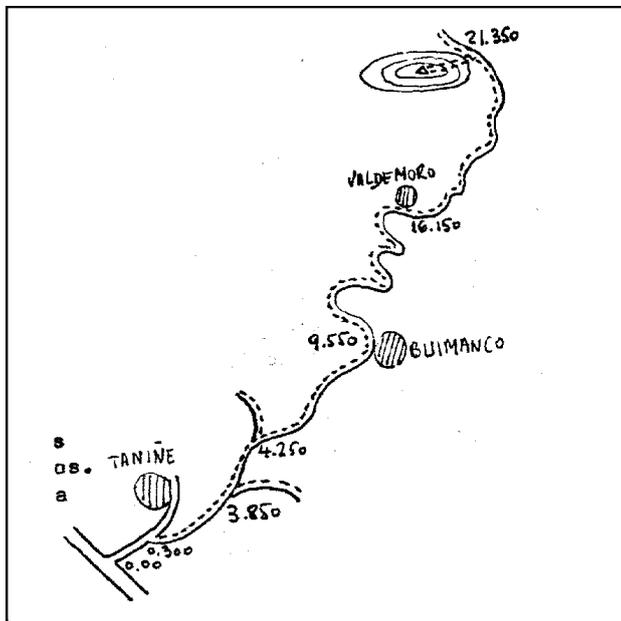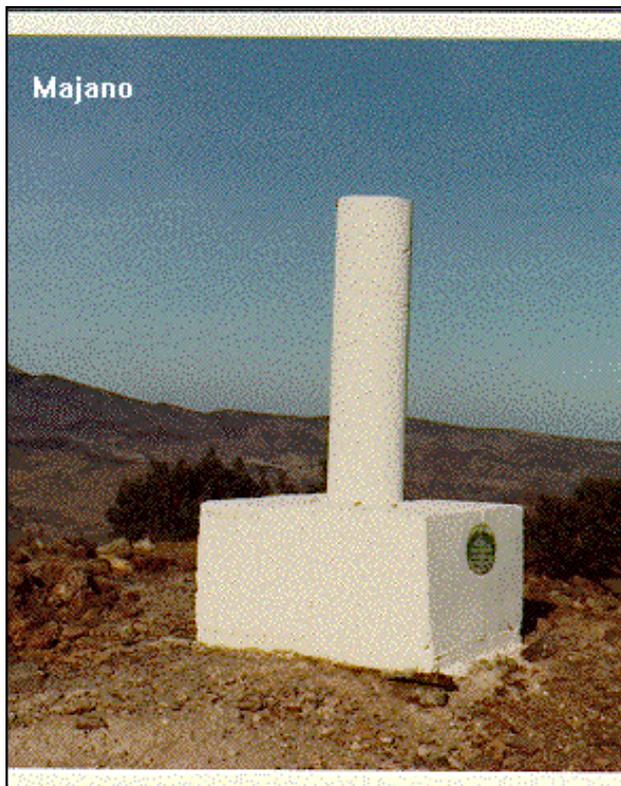

### Observaciones:

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

028096 Majano

Coordenadas ETRS89. Huso 30

