

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 28103
Nombre.....: Lado Frío
Municipios: Cornago
Provincias: La Rioja
Fecha de Construcción.....: 22 de agosto de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 09' 35,7673"	- 2° 09' 40,37562" ±0.077 m
Latitud.....:	42° 03' 49,5206"	42° 03' 45,46893" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1411,522 m ±0.074 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	569506,10 m	569398,241 m
Y.....:	4657278,97 m	4657070,359 m
Factor escala....:	0,999659440	0,999659260
Convergencia...:	0° 33' 46"	0° 33' 43"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1359,163 m. (BP)

Situación:



Situado en el monte Lado Frío, a unos 250 m. al N.O. del punto más alto; el terreno es de erial.

Acceso:

Desde San Pedro de Manrique, por la carretera a Castilruiz durante 1,7 Km., siguiendo a la izquierda por una pista forestal con indicador en su entrada "A Sarnago". A los 3,350 Km. se pasa por este pueblo, que está abandonado, se continúa hasta los 5,950 Km. y la pista se divide en tres, se sigue por la de la izquierda, dejando luego, a los 13 Km. y 13,9 Km. dos pistas a la derecha; esta última va al pueblo de Acrijos. Se sigue hasta los 15,950 Km. y se deja el vehículo. A pie, monte a través, se tarda 10 minutos en llegar a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

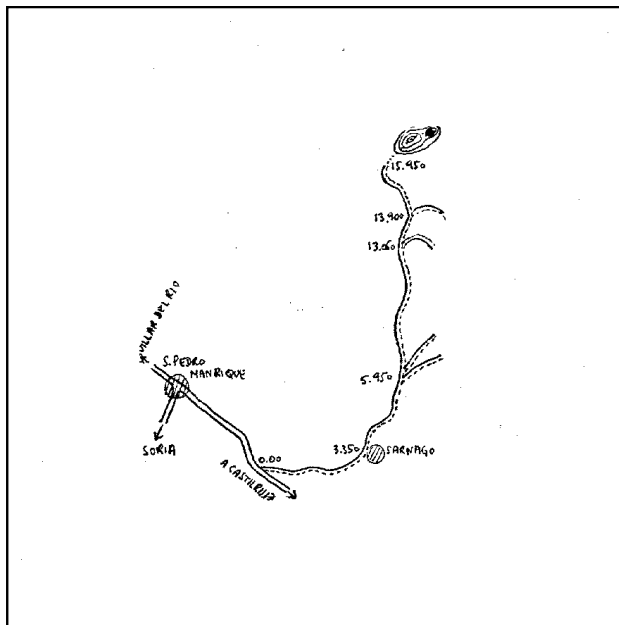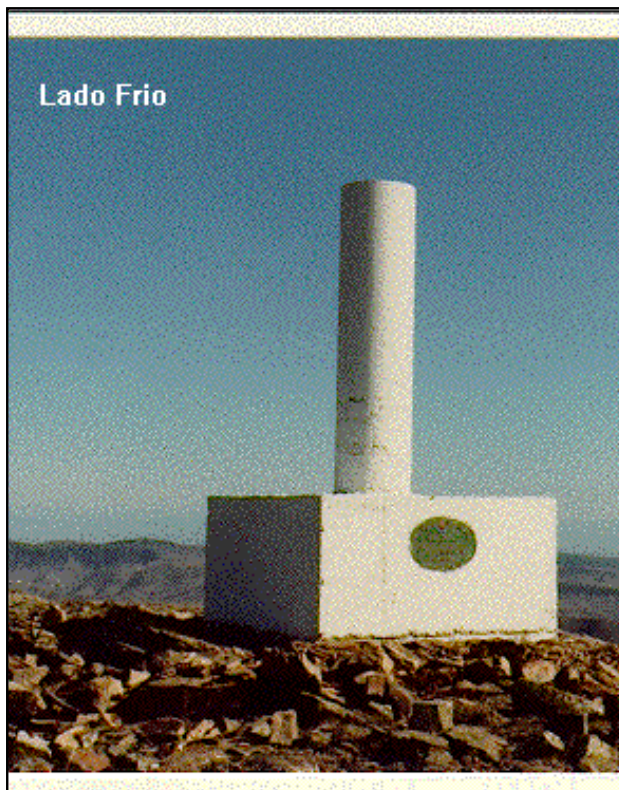

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

028103 Lado Frío

Coordenadas ETRS89. Huso 30

