

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 28998**  
**Nombre.....: Montllobar**  
**Municipios: Tremp**  
**Provincias: Lleida**  
**Fecha de Construcción.....: 30 de agosto de 1977**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,15 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,15 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 47' 56,4608"	0° 47' 52,14595" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 08' 51,7438"	42° 08' 47,74850" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1153,821 m ±0.016 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	318129,12 m	318035,217 m
Y.....:	4668603,72 m	4668400,069 m
Factor escala....:	1,000006979	1,000007431
Convergencia...:	- 1° 28' 38"	- 1° 28' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1102,943 m. (BP)

### Situación:



Situado en el extremo N. de la loma de Montllobar, en terreno de monte bajo, a unos 750 m. al S. de un torreón en ruinas y 500 m. al E. de la Masía de Casanova, en ruinas.

### Acceso:

Desde Tremp, por la carretera a Puente de Montañana hasta el Km. 12,700, donde se deja el vehículo, estando al pie del cerro donde se encuentra el torreón. A pie, sin senda alguna, monte a través, se sigue en dirección S. hasta el vértice, recorriendo 1 Km. en 1 hora y 30 minutos, ya que la ascensión es dura e inaccesible para caballerías.

### Horizonte GPS:

Despejado

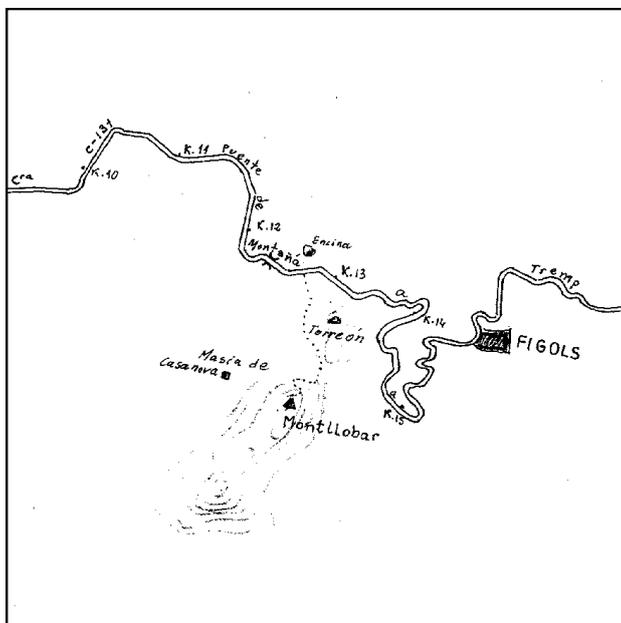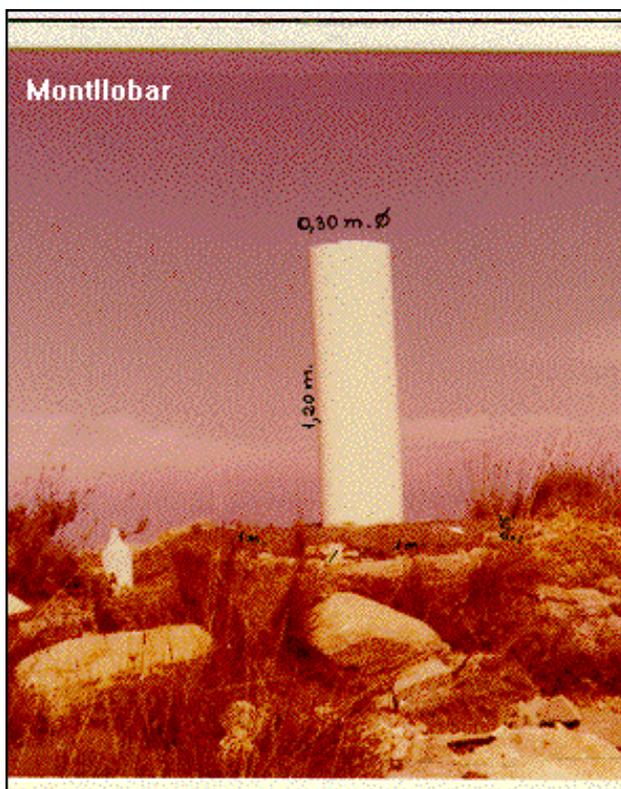

### Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

028998 Montllobar

Coordenadas ETRS89. Huso 31

