

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 45513**  
**Nombre.....: Bodega**  
**Municipios: Aldeaseca**  
**Provincias: Ávila**  
**Fecha de Construcción.....: 23 de noviembre de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 47' 30,9309"	- 4° 47' 35,78277" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 03' 26,8870"	41° 03' 22,67843" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		950,370 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	349417,05 m	349307,974 m
Y.....:	4546762,84 m	4546556,029 m
Factor escala....:	0,999879061	0,999879487
Convergencia...:	- 1° 10' 38"	- 1° 10' 41"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>897,203 m. (BP)</b>	


**Situación:**  
 Situado en lo alto del cerro Testigo, que destaca en la zona. Está situado hacia el E. y a unos 2 Km. de Aldeaseca, en el paraje conocido como Punta del Prado.

**Acceso:**  
 Desde Arévalo, por la carretera C-605 hacia Madrigal de las Altas Torres, en el P.K. 6 sale hacia la derecha un camino de grava. Este camino, que conduce al cerrete, hay que bordearlo por existir un repetidor del Ejército y hay que hacerlo con vehículo todo terreno.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



Bodega

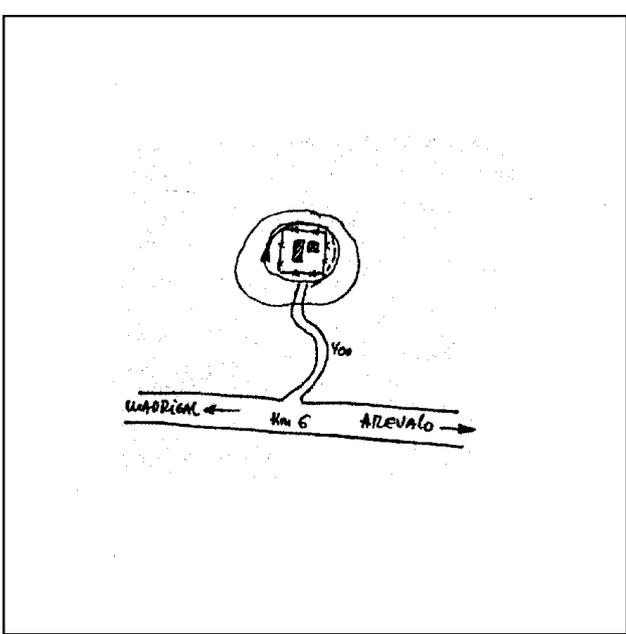

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

045513 Bodega

Coordenadas ETRS89. Huso 30

