

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 29094
Nombre.....: Benavent
Municipios: Isona i Conca Dellà
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 14 de octubre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 06' 04,8206"	1° 06' 00,54149" ±0.005 m
Latitud.....:	42° 04' 24,0592"	42° 04' 20,06429" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		1291,425 m ±0.011 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	342927,96 m	342834,069 m
Y.....:	4659747,08 m	4659543,343 m
Factor escala....:	0,999903560	0,999903946
Convergencia...:	- 1° 16' 21"	- 1° 16' 24"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1240,589 m. (BP)

Situación:



Situado a unos 500 m. al S.E. de Benavent de la Conca, en la parte alta del monte y al borde del costado que da vista a dicho pueblo; el terreno es de monte bajo con carrascas y próximo a una caseta y antena de Telefónica.

Acceso:

Desde Benavent de la Conca, por la carretera C-131 en dirección a Artesa de Segre, al llegar al Km. 23,300 y frente a unos chalets se entra a la izquierda por un camino, que va en dirección N., a 200 m. se tuerce a la derecha, se sigue hasta los 4.800 m. donde se bifurca, se sigue a la izquierda y a los 5.000 m. se llega a la señal.

Horizonte GPS:

Posibles sombras de una caseta y antena de Telefónica.

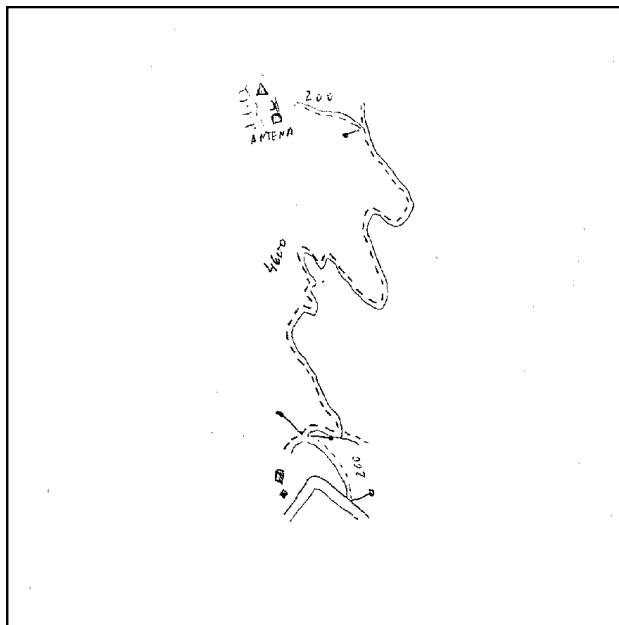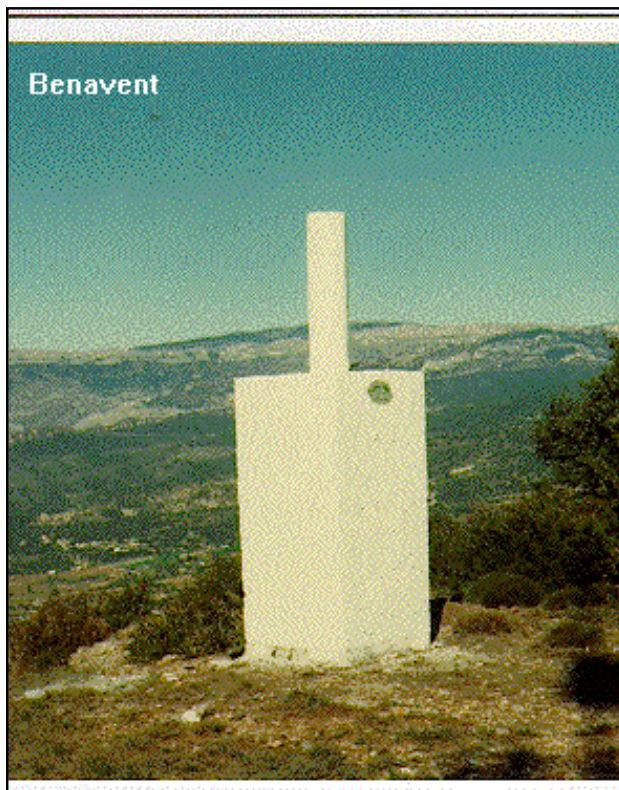

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

029094 Benavent

Coordenadas ETRS89. Huso 31

