

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: **29132**
 Nombre.....: **San Marc**
 Municipios: Peramola
 Provincias: Lleida
 Fecha de Construcción.....: 06 de agosto de 1986
 Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
 Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
 Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 14' 47,8709"	1° 14' 43,60777" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 02' 52,2558"	42° 02' 48,26112" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		1130,356 m ±0.012 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	354889,96 m	354796,065 m
Y.....:	4656658,70 m	4656454,898 m
Factor escala....:	0,999859084	0,999859439
Convergencia...:	- 1° 10' 28"	- 1° 10' 31"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1079,684 m. (BP)

Situación:

Situado en el paraje de Berzosa y en lo más alto del cerro conocido como San Marc.


Acceso:

Desde Peramola, atravesando el pueblo en dirección Oeste, 600 m. después de dejar la carretera que entra en el pueblo y ya fuera de él, se deja a la izquierda un desvío con un cartel indicador a San Marc. A los 4.900 m. se deja un desvío a la derecha, nada más pasar la Casa de la Mora. A los 4.700 m. se gira a la izquierda y desde allí, con vehículo T.T., a los 1.600 m. se llega a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

San Marc

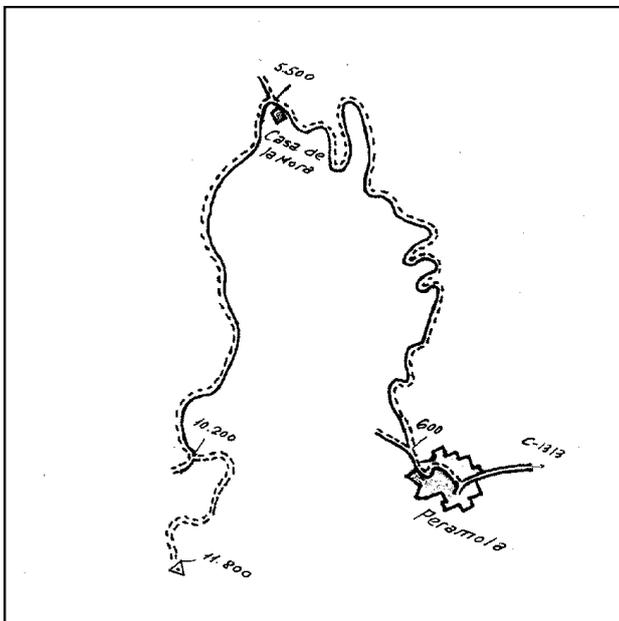

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

029132 San Marc

Coordenadas ETRS89. Huso 31

