

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 29564
Nombre.....: Roca Corba
Municipios: Canet d'Adri
Provincias: Girona
Fecha de Construcción.....: 27 de abril de 1978
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,45 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,90 m de alto, 2,86 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,90 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 41' 14,1102"	2° 41' 10,03458" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 04' 24,9060"	42° 04' 20,93906" ±0.012 m
Alt. Elipsoidal...:		1041,900 m ±0.019 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	474127,69 m	474034,772 m
Y.....:	4658076,28 m	4657871,645 m
Factor escala....:	0,999608236	0,999608296
Convergencia...:	- 0° 12' 34"	- 0° 12' 37"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 991,908 m. (BP)

Situación:



Situado en el cabezo de Roca Corba, que es el extremo Norte del monte, próxima está la ermita del mismo nombre. Junto a la señal y al Sur hay una antena repetidora de T.V.E.

Acceso:

Desde Bañolas, por la carretera a Pujarnol, pasado este pueblo y recorridos 5.200 m. desde Bañolas, se acaba el asfalto, siguiendo como pista en muy buen estado. A los 200 m. se gira a la izquierda y 900 m. después se pasa junto a una antena repetidora y una caseta, se dejan a la derecha y 7 Km. después se llega a la señal.

Horizonte GPS:

Posible sombra de una antena repetidora de T.V.E.

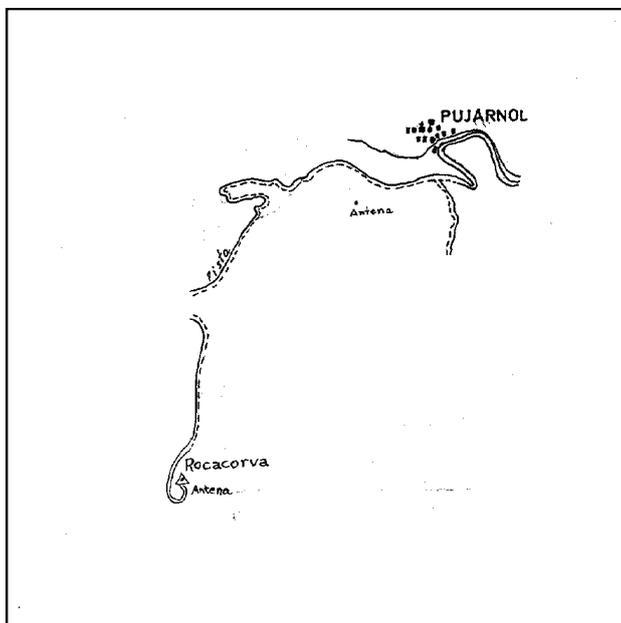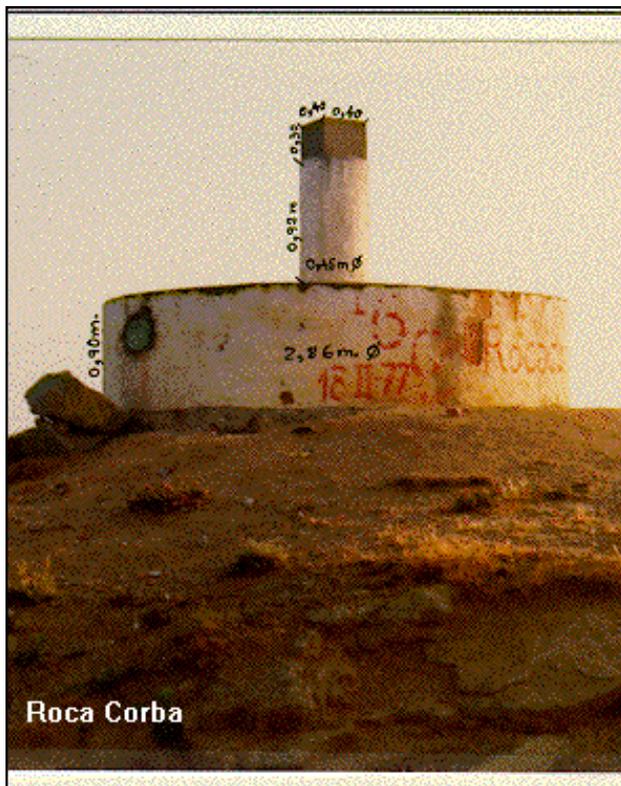

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

029564 Roca Corba

Coordenadas ETRS89. Huso 31

