

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLEINSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

13-dic-2025

Número.....: 29713

Nombre.....: Roca Maura

Municipios: Torroella de Montgrí

Provincias: Girona

Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1985

Pilar con centrado forzado.: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.

Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50

ETRS89

Longitud.....: 3° 11' 27,9314"

3° 11' 23,89899"

Latitud.....: 42° 03' 23,3871"

42° 03' 19,43433"

Alt. Elipsoidal...: 275,252 m (CF)

Cálculos: 01 de mayo de 1989

28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.: ED 50

ETRS89

X.....: 515812,51 m

515719,374 m

Y.....: 4656149,22 m

4655944,534 m

Factor escala....: 0,999603076

0,999603040

Convergencia...: 0° 07' 41"

0° 07' 38"

Altitud sobre el nivel medio del mar:

224,977 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del monte Roca Maura.

Acceso:

Desde L'Estartit, por la carretera a "Cala Pedrosa" y "Cala Ferriol", a los 700 m. hay un cruce y se continúa de frente. Se siguen 600 m., donde está la "Masía Torre Ponsa" a la derecha. Frente a la masía parte un camino que conduce tras recorrer 1.300 m. al repetidor de Televisión. La señal está a unos 50 m. al O. de 2 antenas. El camino está cerrado en Torre Ponsa por una cadena. Hay que pedir la llave en la masía.



Roca Maura

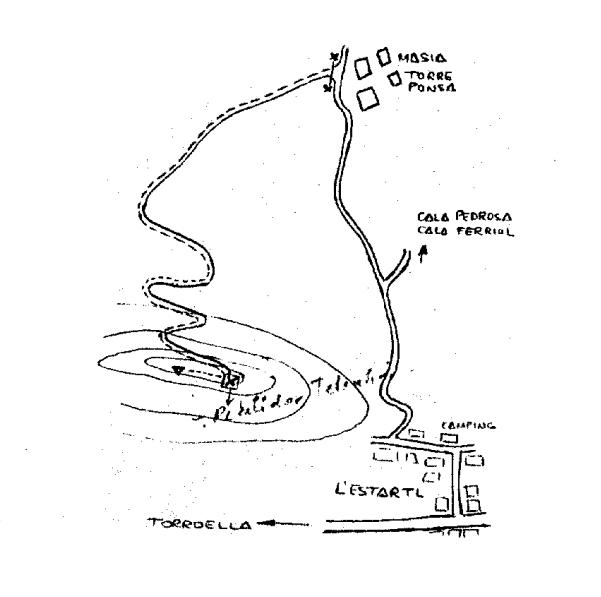

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLEINSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

13-dic-2025

Escala 1:25.000

029713 Roca Maura

Coordenadas ETRS89. Huso 31

