

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 33225**  
**Nombre.....: Sant Sebastià**  
**Municipios: Vic**  
**Provincias: Barcelona**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1979**  
**Pilar sin centrado forzado...: de alto, de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,19 m de alto, 0,41 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,19 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 12' 02,3941"	2° 11' 58,25520" ±0.01 m
Latitud.....:	41° 55' 37,7427"	41° 55' 33,75280" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		838,936 m ±0.019 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	433722,26 m	433628,820 m
Y.....:	4642078,97 m	4641874,656 m
Factor escala....:	0,999654048	0,999654205
Convergencia...:	- 0° 32' 03"	- 0° 32' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 788,525 m. (BP)

### Situación:


Situado sobre la terraza de la torre de la ermita de Sant Sebastià, erigida en lo más alto del monte que lleva su nombre. La cima es una gran meseta triangular desprovista de árboles, que da a la ermita una gran visibilidad desde toda la Plana de Vich.

### Acceso:

Desde Santa Eulalia de Riuprimer a Vich, a unos 800 m. a la izquierda se sigue una pista que sube hasta la ermita por la ladera S. Se puede hacer este recorrido de unos 3 Km. en cualquier vehículo. Para acceder a la terraza es necesario pedir la llave al párroco de Santa Eulalia de Riuprimer.

### Horizonte GPS:

Despejado

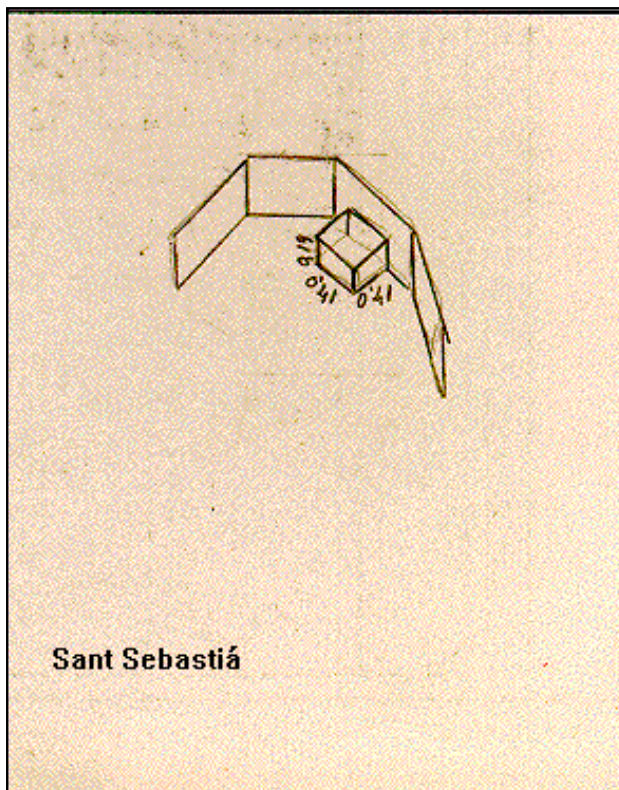

NO EXISTE CROQUIS

### Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

033225 Sant Sebastià

Coordenadas ETRS89. Huso 31

