

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 36137**  
**Nombre.....: Sant Cristòfol**  
**Municipios: Torrefeta i Florejacs**  
**Provincias: Lleida**  
**Fecha de Construcción.....: 14 de septiembre de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 14' 26,7554"	1° 14' 22,50098" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 47' 00,1872"	41° 46' 56,16571" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		558,577 m ±0.013 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	353802,01 m	353707,931 m
Y.....:	4627303,64 m	4627099,886 m
Factor escala....:	0,999863000	0,999863359
Convergencia...:	- 1° 10' 21"	- 1° 10' 23"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 508,724 m. (BP)

### Situación:

Situado en el alto de San Cristóbal.


### Acceso:

Desde Sant Martí de la Morana, por el camino a Mas Sala (en ruinas), se sigue durante 1,5 Km., dejando los ramales que salen a la izquierda. Al llegar a Mas Sala se bifurca, se continúa a la derecha hasta llegar al pie del cerro, se deja el vehículo y, a pie, se recorren unos 200 m., a la izquierda, hasta la señal.

### Horizonte GPS:

Despejado

### Sant Cristofol (abr-2014)

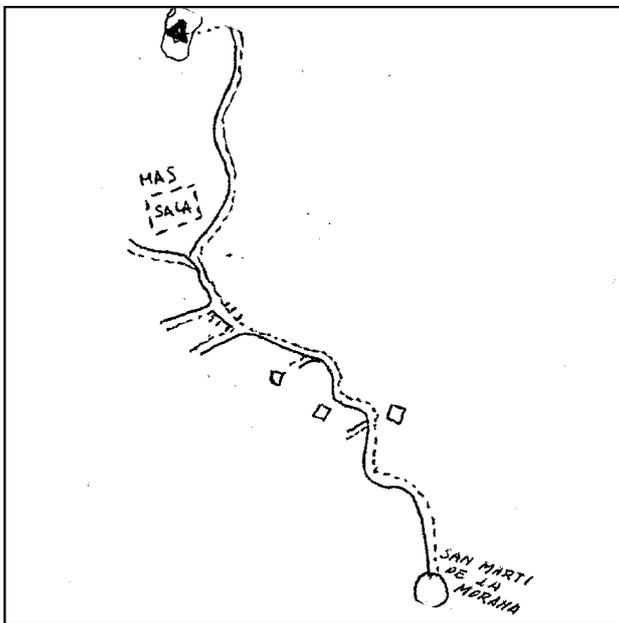

### Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 18 de abril de 2014

Pilar: Bueno  
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

036137 Sant Cristòfol

Coordenadas ETRS89. Huso 31

