

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 38497
Nombre.....: Balsa Collada
Municipios: Farlete
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 32' 44,5161"	- 0° 32' 48,94679" ±0.07 m
Latitud.....:	41° 37' 15,4156"	41° 37' 11,34398" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		394,459 m ±0.064 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	704477,98 m	704369,688 m
Y.....:	4610682,91 m	4610473,157 m
Factor escala....:	1,000114517	1,000114011
Convergencia...:	1° 37' 51"	1° 37' 47"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 344,468 m. (BP)

Situación:



En la parte más destacada de un cerro conocido por este nombre en monte bajo de pastos y, en la parte alta, tierras de labor.

Acceso:

Saliendo de la población de Farlete, por un camino que conduce a Osera a los 4 kms. muy cerca de una paridera en donde se bifurca este camino, se toma el de la dcha. que, 2 km. después, llega a un collado y, continuando por entre la parte alta de estos cerros y hacia la izda., 1,500 km. después del collado, se llega a la altura del cerro en donde, en la parte alta y al borde S. del mismo, se encuentra la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

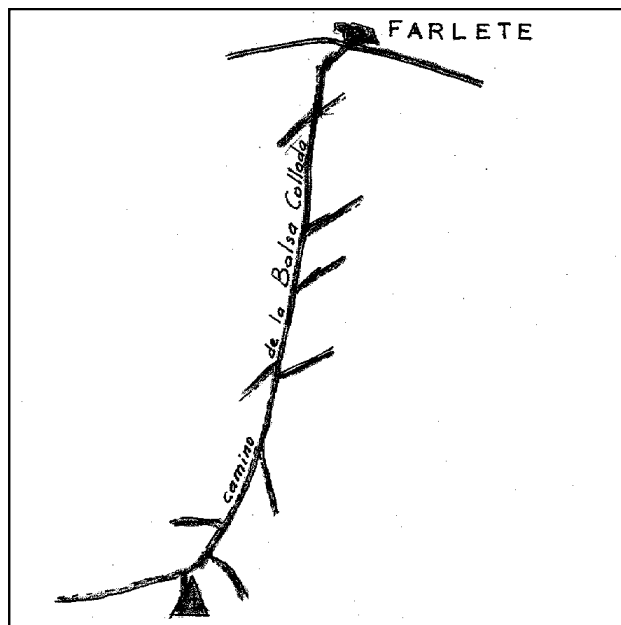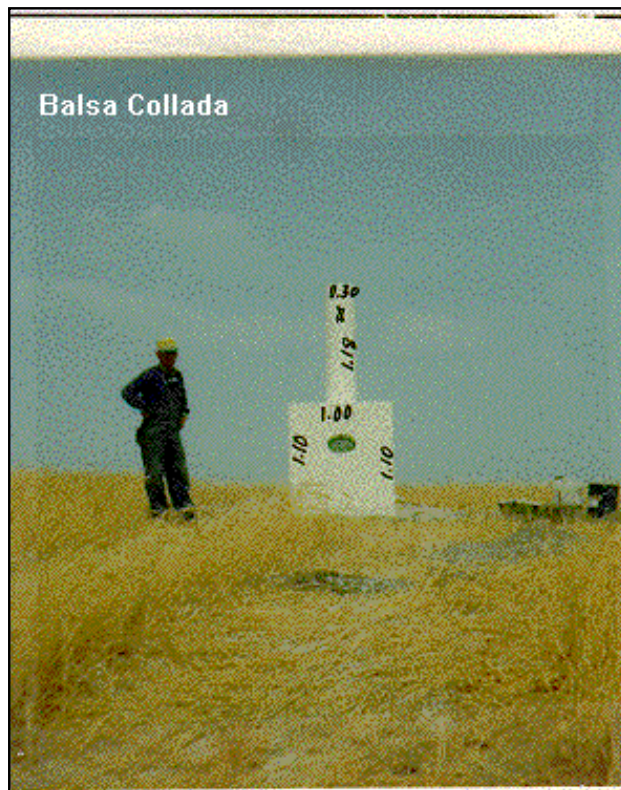

Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

038497 Balsa Collada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

