

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 43560
Nombre.....: Husillo
Municipios: Arcos de Jalón
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 17' 57,0942"	- 2° 18' 01,69367" ±0.077 m
Latitud.....:	41° 10' 14,9580"	41° 10' 10,80599" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		1232,596 m ±0.063 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	558789,40 m	558680,579 m
Y.....:	4558036,51 m	4557827,953 m
Factor escala....:	0,999642532	0,999642378
Convergencia...:	0° 27' 41"	0° 27' 38"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1179,540 m. (BP)

Situación:

Situado en lo alto del cerro Husillo, 3.000 m. al E. de Velilla de Medinaceli, dando vista al Valle del Jalón.


Acceso:

Desde Velilla de Medinaceli se toma la pista que conduce a Avenales (pueblo abandonado). A los 2.100 m. (unos cien antes de llegar a Avenales), sale a la derecha un camino que, primero faldeando y luego por la vaguada, llega hasta un collado. Este camino es transitable con turismo los 1.000 primeros metros, luego es necesario un vehículo T.T. Una vez en el collado se gira a la izquierda y monte a través se llega a la señal, tras recorrer unos 600 m. El vehículo T.T. o tractor llega hasta la misma señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Husillo

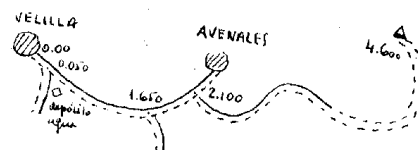

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

043560 Husillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

