

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 45304**  
**Nombre.....: Cañada**  
**Municipios: Villaverde de Guareña**  
**Provincias: Salamanca**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1990**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 1,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 30' 04,7961"	- 5° 30' 09,73858" ±0.085 m
Latitud.....:	41° 04' 38,7139"	41° 04' 34,48633" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		911,447 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	289861,68 m	289752,149 m
Y.....:	4550445,90 m	4550239,343 m
Factor escala....:	1,000143468	1,000144076
Convergencia...:	- 1° 38' 39"	- 1° 38' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 856,589 m. (BP)


**08 - ago - 2022: El vértice ha sido destruido.**

### Situación:

Almos 2400 m. al N.E de Villaverde de Guareña, emplazado en una gran loma dominante que existe entre Villaverde de Guareña y Pajares de la Laguna, en terreno de labor.

### Acceso:

Saliendo de Pajares de la Laguna (situado en el pk. 216 de la carretera nacional C N. Valladolid - Salamanca), Por el camino del cementerio a 600 m. se bifurca el camino, según tomamos el de la izda. y 50 m. adelante dejamos un camino a la izda. continuando 900 m. adelante nos situamos al O. del Vértice que se encuentra en lo alto de un cultivo de cereal situado a 250 m. del camino.- Acceso con vehículo T.T.

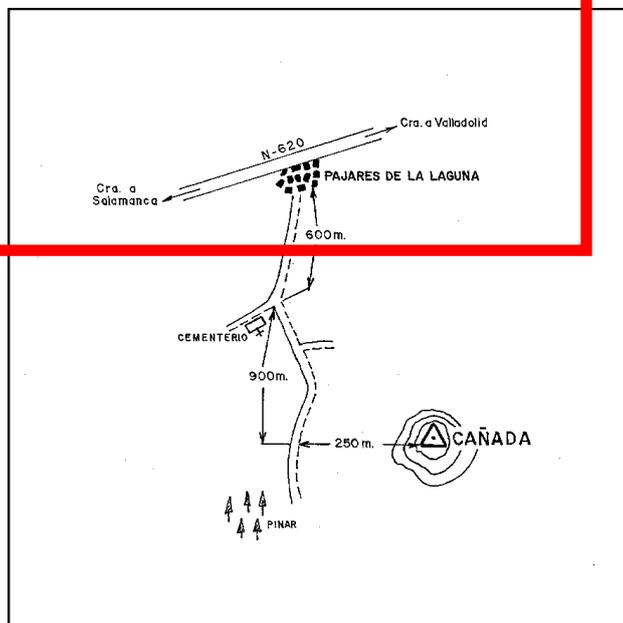

### Observaciones:

El vértice ha sido golpeado probablemente por una maquinaria agrícola, provocando así un desplazamiento del elemento y por tanto de sus coordenadas.

Estado: 19 de julio de 2022

Pilar: No estacionable  
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

045304 Cañada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

