

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 67143
Nombre.....: Santa Magdalena
Municipios: Inca
Provincias: Illes Balears
Fecha de Construcción.....: 08 de septiembre de 1984
Pilar con centrado forzado..: 1,19 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 57' 27,2520"	2° 57' 23,30280"
Latitud.....:	39° 43' 21,8347"	39° 43' 17,61219"
Alt. Elipsoidal...:		354,590 m (CF)
Cálculos:	22 de mayo de 1989	28 de noviembre de 2004



Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	496363,42 m	496269,501 m
Y.....:	4397059,79 m	4396854,634 m
Factor escala....:	0,999600163	0,999600171
Convergencia...:	- 0° 01' 38"	- 0° 01' 40"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	304,391 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto del cerro de Santa Magdalena y a unos 40 m. al N. de una cruz de hierro.

Acceso:
 Por la carretera comarcal C-713 desde Inca a Alcudia, en el mismo P.K. 32 sale a la dcha. una carretera con la indicación a "Santa Magdalena". Por esta carretera, recorridos 700 m. se gira a la izda, y subiendo por ella llegamos a la ermita Santa Magdalena a los 3,2 Km. Desde aquí, y junto a un merendero y una antena sale un camino sólo apto parab T.T. donde a los 500 m. junto a un cartel que pone "Camí de la Creu de la Minyó" dejamos el vehículo. Subiendo por esta senda en cinco minutos llegamos a la señal, a 100 m. de una cruz de piedra.

Horizonte GPS:
 Despejado

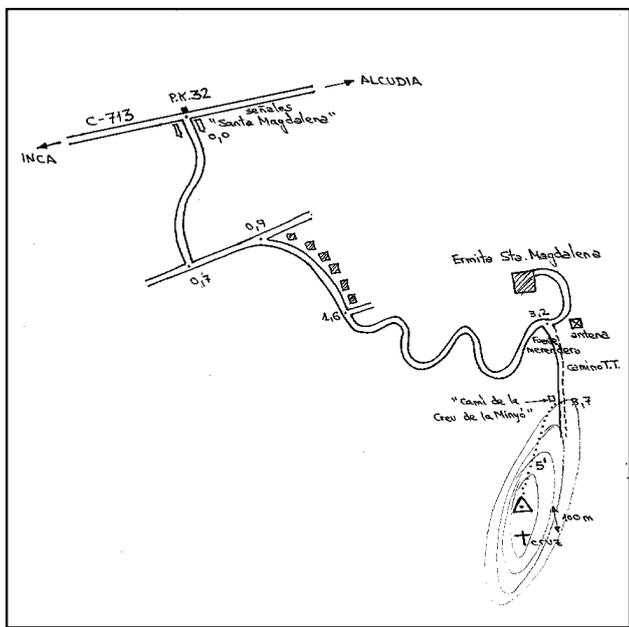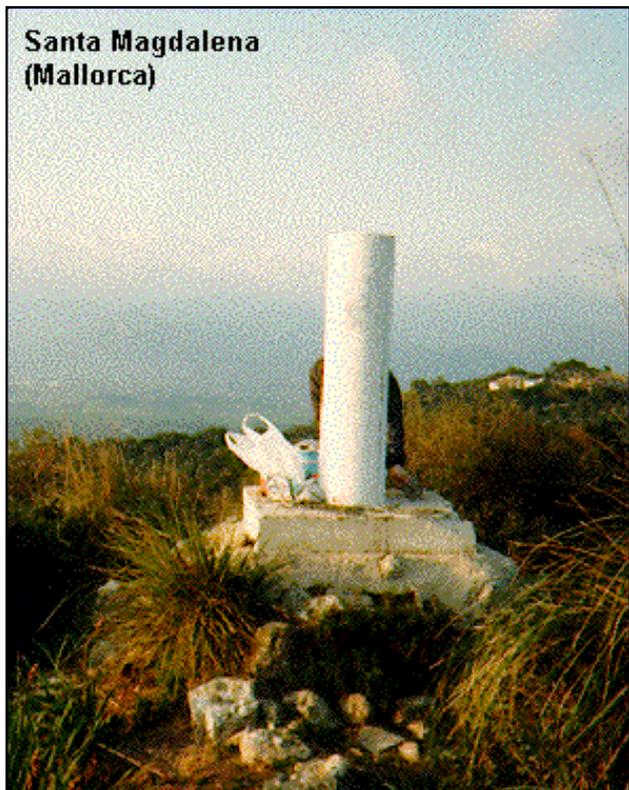

Observaciones:
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Estado: 17 de julio de 2011
Pilar: Desperfectos **Base: Desperfectos**
 Informe del estado del Vértice: [InfoR.G.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

067143 Santa Magdalena

Coordenadas ETRS89. Huso 31

