


Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 67529
Nombre.....: Gándara
Municipios: Cedillo
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 15 de diciembre de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

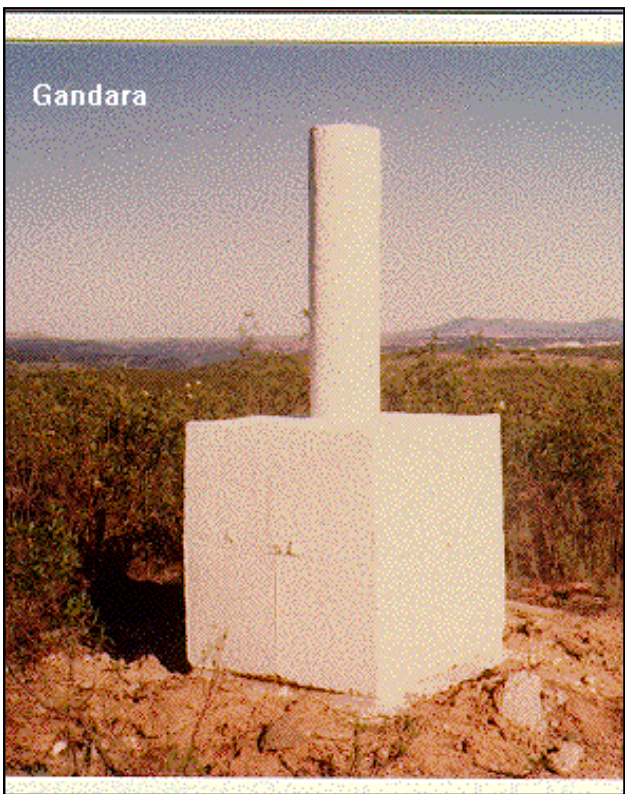

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 26' 46,1818"	- 7° 26' 51,15163" ±0.324 m
Latitud.....:	39° 39' 02,5903"	39° 38' 58,17188" ±0.336 m
Alt. Elipsoidal...:		357,020 m ±0.142 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	633317,57 m	633195,466 m
Y.....:	4390220,17 m	4390007,046 m
Factor escala....:	0,999818807	0,999818422
Convergencia...:	0° 59' 30"	0° 59' 27"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	301,997 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el cerro más elevado del paraje conocido por La Gándara, en monte de jara y junto al camino, poco antes de llegar a las eras de Taipas. (En portugués, taipas es equivalente a tapias, en castellano).

Acceso:
 Desde Herrera de Alcántara por la carretera local hacia Valencia de Alcántara, en el P.K. 6,3, se toma un camino (es la entrada a la finca "El Cotillo") que sale hacia la derecha y próximo a la Casa de Ávila, que va en dirección N.O. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino en la carretera local, a los 1.000 m. se deja la casa del Cotillo a la derecha, se encuentran después dos portillos y se llega al vértice a los 6.100 m. con el coche. Hay que seguir siempre el camino principal.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

067529 Gándara

Coordenadas ETRS89. Huso 29

