

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **68701**
Nombre.....: **Conde**
Municipios: **Madridejos**
Provincias: **Toledo**
Fecha de Construcción.....: **01 de octubre de 1983**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **1,10 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 1,10 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 30' 47,8234"	- 3° 30' 52,50040" ±0.075 m
Latitud.....:	39° 31' 56,6480"	39° 31' 52,30280" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		858,832 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	455886,72 m	455776,293 m
Y.....:	4376060,74 m	4375852,987 m
Factor escala....:	0,999623957	0,999624078
Convergencia...:	- 0° 19' 36"	- 0° 19' 39"

Altitud sobre el nivel medio del mar: **806,176 m. (BP)**

Situación:


Situado en lo alto del cerro Cabeza del Conde, cerca de una señal antigua, entre dos molinos y en terreno de erial y rocas.

Acceso:

Desde Madridejos, por la carretera a Madrid, en el Km. 111,9 se entra a la derecha por un camino que a 150 m. deja una majada a la izquierda. A 500 m. sale a la derecha una senda por la cual, arreglándola, puede subir un vehículo T.T. y, en 400 m., se llega a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

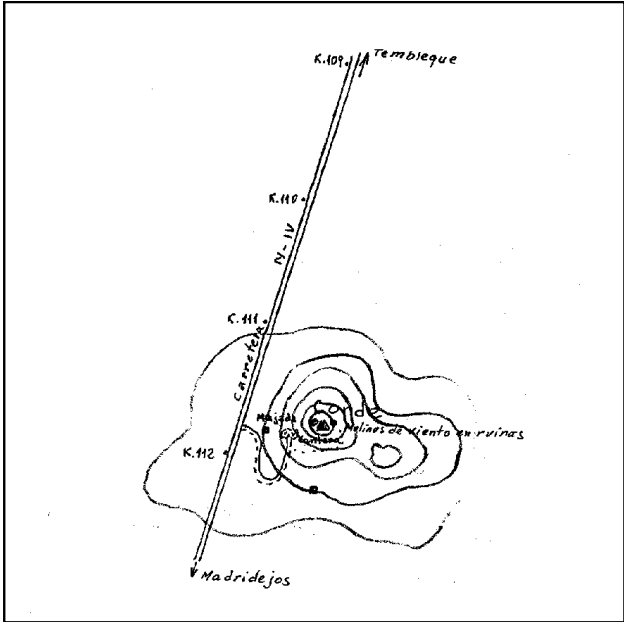

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

068701 Conde

Coordenadas ETRS89. Huso 30

