

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 51064
Nombre.....: Pico Soto
Municipios: Fuentelahiguera de Albatages
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 11 de noviembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,26 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 18' 55,1408"	- 3° 18' 59,81871" ±0.063 m
Latitud.....:	40° 44' 56,2385"	40° 44' 52,02526" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		940,445 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	473379,78 m	473270,818 m
Y.....:	4511015,41 m	4510807,602 m
Factor escala....:	0,999608721	0,999608794
Convergencia...:	- 0° 12' 21"	- 0° 12' 24"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 888,298 m. (BP)

Situación:


Situado en el extremo S. de una planicie, en terreno de erial y próximo a la linde de la finca de La Puebla de Mendoza, repoblada de pinar.

Acceso:

Desde Fuentelahiguera de Albatages, por la carretera a Usanos, recorridos unos 300 m. después de las últimas casas, se entra a la derecha por el camino a la Casa de la Puebla de Mendoza, que sale un poco antes de una curva de la carretera, cerrada, a la izquierda. A los 600 m. se deja a la izquierda el camino a Usanos, luego a los 2.300 m. otro a la izquierda y a los 4.300 m. se llega a la señal, que está a la derecha.

Horizonte GPS:

Despejado

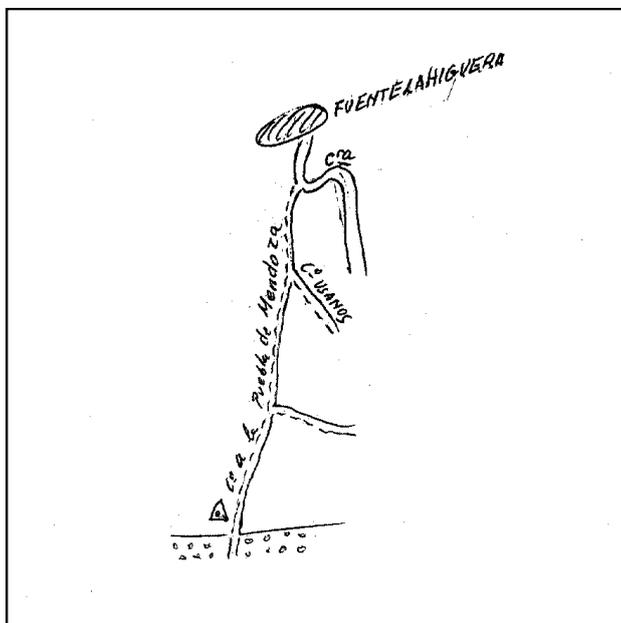

Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

051064 Pico Soto

Coordenadas ETRS89. Huso 30

