

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 69605**  
**Nombre.....: Conarda**  
**Municipios: Bétera**  
**Provincias: València/Valencia**  
**Fecha de Construcción.....:**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 30' 00,9650"	- 0° 30' 05,29646" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 35' 24,1277"	39° 35' 19,86927" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		207,745 m ±0.095 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	714669,54 m	714560,172 m
Y.....:	4385316,77 m	4385107,850 m
Factor escala....:	1,000167357	1,000166821
Convergencia...:	1° 35' 37"	1° 35' 34"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 157,258 m. (BP)

### Situación:

Situado en lo más alto de la loma de la Conarda, rodeada de chalets y monte bajo.

### Acceso:

Desde Bétera, por la carretera que va a San Antoni de Benageber, a 1,7 Km. se deja el Campo de Golf a la izquierda, a 2,6 Km. se toma un camino a la derecha y, sin dejarlo, a 5,0 Km., enfrente de la pared de un chalet, se toma un camino a la izquierda y a 5,2 Km. se encuentra la señal.

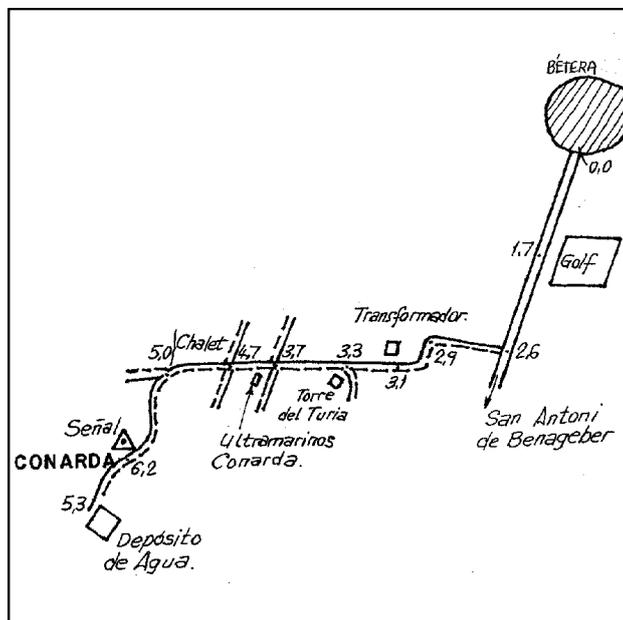

### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Despejado

**Estado: 04 de abril de 2010**  
**Pilar: Destruído**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

**Base: Desperfectos**

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

069605 Conarda

Coordenadas ETRS89. Huso 30

