### Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 72047 Nombre....: Montote Municipios: Requena

Provincias: València/Valencia

Fecha de Construcción......: 21 de diciembre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 1,50 m de alto.

#### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 1° 02' 06,0146" - 1° 02' 10,40400" ±0.022 m Latitud....: 39° 27' 07,3739" 39° 27' 03,09536" ±0.024 m Alt. Elipsoidal...: 1016,423 m ±0.026 (BP)

Cálculos: 01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

#### - Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	669078,52 m	668968,856 m
Y:	4368859,73 m	4368651,264 m
Factor escala:	0,999951959	0,999951528
Convergencia:	1° 14' 56"	1° 14' 53"
A 1.12		004740 (DD)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 964,716 m. (BP)

#### - Situación:

Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre, al E. de una casa forestal y antenas.

#### Acceso:

Desde Reguena, por la N-III hacia Valencia, a 5,3 Km., en el P.K. 281,3, sale a la derecha un camino forestal, en buen estado, por el que se recorren 3,5 Km., hasta llegar a un desvío a la derecha con indicación "A Montote", que a los 0,6 Km. lleva a lo más alto, donde se encuentra la señal, al borde del camino y en su lado N. En su lado O. está la casa del guarda forestal y al S.O. la caseta y la antena.

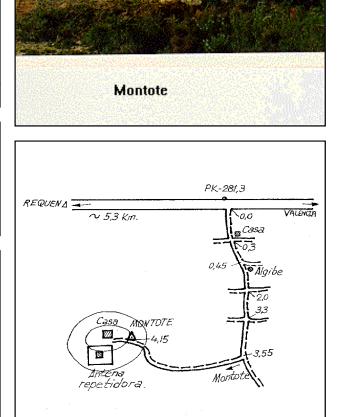

#### Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 01 de enero de 2009

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

# Horizonte GPS:

Posible sombra de una antena.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





# Cartografía de situación

21-jun-2025

# Escala 1:25.000 072047 Montote Coordenadas ETRS89. Huso 30

