

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 83952
Nombre.....: San Cristóbal
Municipios: Villamanrique
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 17 de septiembre de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,82 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 59' 20,1094"	- 2° 59' 24,71345" ±0.058 m
Latitud.....:	38° 32' 22,8131"	38° 32' 18,40275" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		1127,422 m ±0.064 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	500965,73 m	500854,243 m
Y.....:	4265766,75 m	4265559,427 m
Factor escala....:	0,999600012	0,999600009
Convergencia...:	0° 00' 25"	0° 00' 22"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1074,251 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del monte de San Cristóbal, 1 Km. al S.O. de Villamanrique y 20 m. al O. de una caseta y antena de radio, encima de unas rocas rodeadas de monte bajo.

Acceso:

Desde Villamanrique y de su parte S.E. se sale por la carretera del Robledillo, que sube a la sierra y parte frente a un almacén de trigo, se recorren 1.900 m. y 50 m. antes de pasar un puentecillo, en una curva cerrada a la izquierda, se entra a la derecha por un camino que en 1 Km. llega a la caseta de radio.

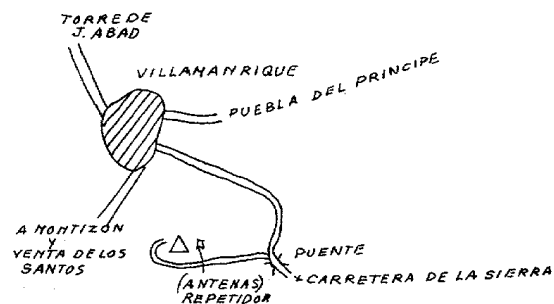

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

083952 San Cristóbal

Coordenadas ETRS89. Huso 30

