

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 84274
Nombre.....: Retama
Municipios: Liétor
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 06 de octubre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 55' 31,2010"	- 1° 55' 35,65688" ±0.07 m
Latitud.....:	38° 34' 49,4290"	38° 34' 45,05790" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		982,105 m ±0.066 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	593609,80 m	593499,363 m
Y.....:	4270833,46 m	4270625,939 m
Factor escala....:	0,999707902	0,999707655
Convergencia...:	0° 40' 13"	0° 40' 010"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 930,114 m. (BP)

Situación:

Situado en el monte conocido por "La Retama", a la derecha del Arroyo del Talave. En la parte más alta se encuentra la señal.

Acceso:

Partiendo de Liétor, por la carretera Liétor-Hellín, a los 4,7 Km. hay un desvío a la izquierda por el que se entra; es el camino de tierra hacia la carretera de la Confederación Hidrográfica del Tajo (hay otro paralelo a la carretera). A los 5,2 Km. se deja un desvío a la derecha que empalma con otro camino que está asfaltado. A los 7,1 Km., a la izquierda, se deja el cortijo del "Fontanal" y se sigue recto. A los 9,0 Km. se deja el vehículo a la izquierda del camino, frente al monte, tardando 25 minutos, a pie, en llegar a la señal.

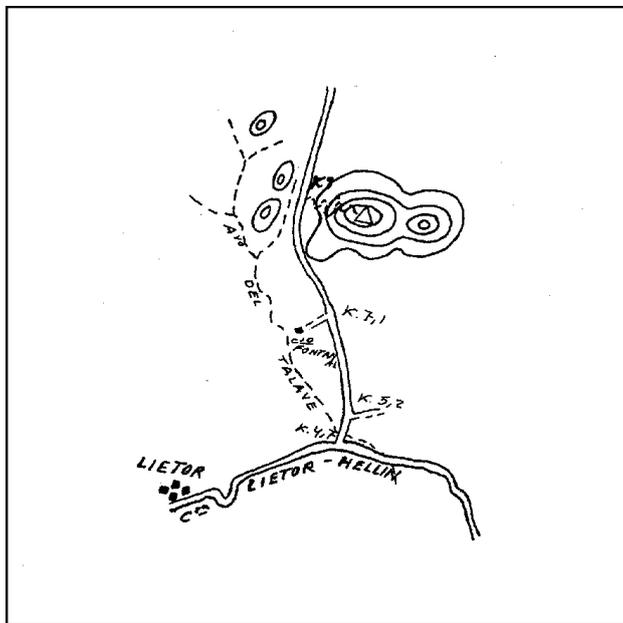

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

084274 Retama

Coordenadas ETRS89. Huso 30

