

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **86248**
Nombre.....: **Cereceda**
Municipios: **Viso del Marqués**
Provincias: **Ciudad Real**
Fecha de Construcción.....: **13 de octubre de 1990**
Pilar sin centrado forzado..: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,23 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,23 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 42' 56,6394"	- 3° 43' 01,29406" ±0.073 m
Latitud.....:	38° 28' 14,6447"	38° 28' 10,22000" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		1194,064 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	437561,18 m	437450,122 m
Y.....:	4258359,89 m	4258153,214 m
Factor escala....:	0,999648007	0,999648181
Convergencia....:	- 0° 26' 43"	- 0° 26' 46"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1141.098 m. (BP)

Situación:

Situado en la sierra de San Andrés, en el monte Cereceda, sobre los peñascos que dominan la cima, rodeados de jaras y a unos 1.300 m. al S. de la ermita de San Andrés.

Accesso:

Desde Viso del Marqués, por la carretera a San Lorenzo de Calatrava, al llegar al Km. 14,600, se entra a la izquierda por el camino a la finca Casas del Huerto que tiene señal de prohibido el paso; a los 500 m. se deja a la derecha el camino a la ermita de San Andrés, a los 1.300 m. se pasa por las Casas del Huerto, a los 1.400 m. se tuerce a la izquierda, dejando, a los 1.800 m. y 1.900 m., dos caminos a la izquierda y llegando, a los 2.300 m., a un portillo de alambrada con candado que cierra el camino (la llave la tiene el guarda forestal en Viso del Marqués), se pasa y a los 4.300 m. se sube al collado del Santo. Se deja el vehículo y a pie, a la izquierda, se tarda 10 minutos en llegar a la señal.

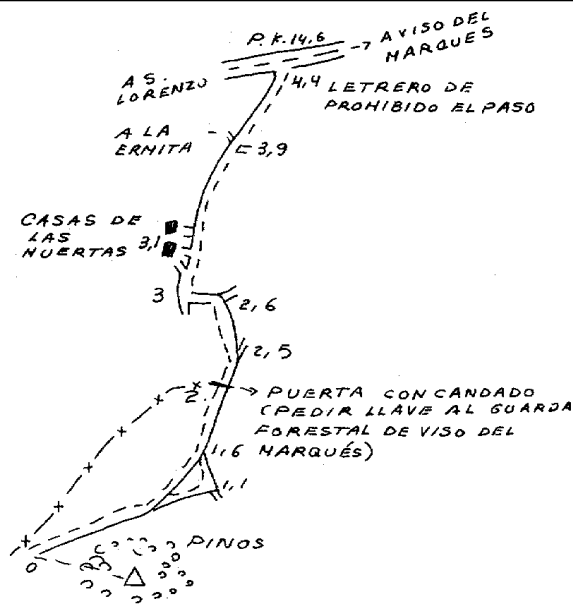

Observaciones:

- **Horizonte GPS:**

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

086248 Cereceda

Coordenadas ETRS89. Huso 30

